

# PSA - Absturzsicherung

## Auffang- und Rettungsgurte - ile'o und alt'o

### Auffang-/Rettungsgurt • ile'o

neofeu



- ① Brustaufhängung der Absturzsicherung des Rettungsgurts.
- ② Bauchbefestigung für hängende Arbeiten in der Schwebe.
- ③ Befestigungspunkte zur seitlichen Arbeitspositionierung.
- ④ breite Beinschlaufen und Hüftgurt mit atmungsaktivem 3D-Gewebe.
- ⑤ abnehmbare Schulterstütze mit 3D-Gewebe.
- ⑥ dorsaler Anschlagpunkt im Rückenbereich zur Absturzsicherung.
- ⑦ Werkzeughalter-Bandurte mit großer Kapazität (x3).
- ⑧ inklusive abnehmbarer Lanyard-Halter (2x).

Produktbezeichnung	ile'o   NUS140 (S)	ile'o   NUS140 (M/L)	ile'o   NUS140 (XL)
Artikel Nr.	08.01.NUS140.S.N	08.01.NUS140.ML.N	08.01.NUS140.XL.N
Gewebe / Material	wasserabweisendes Gurtband		
Gemäß Norm / EN	EN 361 / EN 358 / EN 813 / EN 1497		
Tragfähigkeit	140 kg		
Gewicht Stk./kg	2,35 kg	2,5 kg	2,65 kg
Beschreibung	<p>ile'o ist ein ergonomisch geformter Auffang- und Rettungsgurt mit einem breiten Hüftgurt, einem atmungsaktiven Rückenteil und zahlreichen Einstellmöglichkeiten, um maximalen Komfort und ein schnelles Anlegen zu gewährleisten.</p> <p>Das Design des Hüftgurts mit seinen breiten seitlichen Halterungen ermöglicht es dem Benutzer, während des Einsatzes in Rotation zu arbeiten und bietet eine ausgezeichnete Abstützung des Rückens.</p> <p>Er besteht aus sehr widerstandsfähigen, wasserabweisenden Gurten, die sich für Benutzer und ihre Werkzeuge bis zu 140 kg sowie für zahlreiche Werkzeugträger eignen.</p> <p>Der Auffang- und Rettungsgurt ile'o verfügt über:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anlegen wie eine vollständig geöffnete Weste</li> <li>■ Sturzanziger</li> <li>■ seitliche Befestigungspunkte zur Arbeitspositionierung, die eine Drehung ermöglichen.</li> </ul>		
Befestigungspunkte	im Rücken-, Brust- und Bauchbereich, seitlich		
Verschluss-Schnallen	automatisch, aus Aluminium		
Verschlussanzeige	1		
Komfortpolster	2 an den Beinschlaufen		

### Auffang-/Rettungsgurt • alt'o



- ① Dorsaler Anschlag für Absturzsicherungs- und Rettungsgurt aus Aluminium.
- ② Bauchbefestigung für hängende Arbeiten in der Schwebe.
- ③ Befestigungspunkte zur seitlichen Arbeitspositionierung.
- ④ breite Beinschlaufen und Hüftgurt mit atmungsaktivem 3D-Gewebe.
- ⑤ Schulterauflage mit atmungsaktivem 3D-Gewebe.
- ⑥ inklusive abnehmbarer Lanyard-Halter.

Produktbezeichnung	alt'o   NUS130 (S)	alt'o   NUS130 (M/L)	alt'o   NUS130 (XL)
Artikel Nr.	08.01.NUS130.S.N	08.01.NUS130.ML.N	08.01.NUS130.XL.N
Gewebe / Material	wasserabweisendes Gurtband		
Gemäß Norm / EN	EN 361 / EN 358 / EN 813 / EN 1497		
Tragfähigkeit	140 kg		
Gewicht Stk./kg	2,05 kg	2,20 kg	2,35 KG
Beschreibung	<p>alt'o ist ein Aufhänge-, Rettungs-, Halte- und Einhängegurt, der für alle Ihre Arbeiten in der Höhe entwickelt wurde.</p> <p>Er ist vielseitig einsetzbar, bietet einen hohen Tragekomfort und verfügt über ein modernes Design, das dank widerstandsfähiger Komponenten aus Leichtmetall Leichtigkeit und Sicherheit vereint.</p> <p>Sein Design ermöglicht ein schnelles Anlegen und Einstellen sowie eine ergonomische Anpassung an die Anforderungen der auszuführenden Arbeiten. Die weit auseinander liegenden Schultergurte verhindern Reibung im Nackenbereich.</p> <p>Der Auffang- und Rettungsgurt alt'o verfügt über:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ höhenverstellbarer Hüftgurt, 3 Materialschlaufen aus Textil und 2-D aus Kunststoff.</li> <li>■ 1D-Rückenaufhängung aus Aluminium mit großer Öffnung.</li> <li>■ einfaches Anlegen des Komfort-Gurtzeugs.</li> </ul>		
Befestigungspunkte	im Rücken-, Brust- und Bauchbereich, seitlich		
Verschluss-Schnallen	automatisch, aus Aluminium		
Verschlussanzeige	1		
Komfortpolster	2 an den Beinschlaufen		

# PSA - Absturzsicherung

## Auffang- und Rettungsgurte - VITO und VITO | TEC

### Auffang-/Rettungsgurt • VITO • in drei verschiedenen Ausführungen

neofeu)

Produktbezeichnung	VITO   NUS67 (S)	VITO   NUS67 (M/L)	VITO   NUS67 (XL)
Artikel Nr.	08.01.NUS67.S.N	08.01.NUS67.ML.N	08.01.NUS67.XL.N
Beschreibung	<p>Der Auffanggurt <b>VITO</b> vereint Komfort, Leichtigkeit und Sicherheit und lässt sich dank seiner leistungsstarken Verstell- und Verschlussysteme leicht an alle Körperformen anpassen.</p> <p>Die Schultergurte werden von oben verstellt und die Beinschlaufen und der Unterschenkelgurt werden mit automatischen Aluminiumschnallen geschlossen.</p>		
Produktbezeichnung	VITO   NUS77A (S)	VITO   NUS77A (M/L)	VITO   NUS77A (XL)
Artikel Nr.	08.01.NUS77A.S.N	08.01.NUS77A.ML.N	08.01.NUS77A.XL.N
Produktbezeichnung	VITO   NUS87A (S)	VITO   NUS87A (M/L)	VITO   NUS87A (XL)
Artikel Nr.	08.01.NUS87AP.S.N	08.01.NUS87AP.ML.N	08.01.NUS87AP.XL.N
Beschreibung	<p>Diese Versionen der <b>VITO</b>-Reihe sind innovativ, da die Schultergurte von unten verstellt werden können.</p> <p>Der sternale Fallschutz-Punkt in Brustbein-Höhe wurde weiterentwickelt und besteht aus einem Aluminiumring für eine einfache Verbindung.</p> <p>Die Beinschlaufen und der Unterschenkelgurt werden ebenfalls mit Hilfe von automatischen Aluminiumschnallen geschlossen.</p>		
Gewebe / Material	wasserabweisendes Gurtband		
Gemäß Norm / EN	EN 361 / EN 1497		
Tragfähigkeit	140 kg		
Gewicht Stk./kg	1,15 kg	1,20 kg	1,25 kg
Befestigungspunkte	im Rücken- und Brustbereich		
Verschluss-Schnallen	automatisch, aus Aluminium		
Verschlussanzeige	1		
Komfortpolster	2 an den Beinschlaufen		



- ① sternaler Anschlagpunkt in Brustbeinhöhe für Absturzsicherungs- und Rettungsgurt
- ② dorsaler Anschlagpunkt im Rückenbereich zur Absturzsicherung aus Aluminium
- ③ breite Beinschlaufen mit atmungsaktivem 3D-Gewebe
- ④ abnehmbare Schulterauflage mit atmungsaktivem 3D-Gewebe (optional)
- ⑤ Verstellung der Schultergurte durch Ziehen von unten
- ⑥ Sturzanziger (x2)

### Auffang-/Rettungsgurt mit Selbstrettungsgurt • VITO | TEC

Produktbezeichnung	VITO   TEC (S)   NUS67TEX-CP-TEC (S)	VITO   TEC (M/L)   NUS67TEX-CP-TEC (M/L)	VITO   TEC (XL)   NUS67TEX-CP-TEC (XL)
Artikel Nr.	08.01.NUS76EX-CPTEC.S.N	08.01.NUS76EX-CPTEC.ML.N	08.01.NUS76EX-CPTEC.XL.N
Gewebe / Material	wasserabweisendes Gurtband		
Gemäß Norm / EN	EN 361 / EN 1497		
Tragfähigkeit	140 kg		
Gewicht Stk./kg	1,80 kg		
Beschreibung	<p>Der Auffanggurt <b>VITO   TEC</b> ist für Einsätze in beengten Räumen konzipiert. Er verfügt über einen speziellen komfortablen Gurt, mit dem Sie bei Bedarf schnell auf Ihre Selbstrettungsmaske zugreifen können. Das Selbstrettungsgerät ist an der Rückseite des Gurtes befestigt, damit es die Bewegungen des Benutzers nicht behindert.</p> <p>Durch Ziehen an der dafür vorgesehenen Verlängerung schwenkt das Gerät automatisch nach vorne. Somit ist die Selbstrettungsmaske mit einer einfachen und schnellen Geste in Reichweite des Benutzers.</p> <p>Der Auffang- und Rettungsgurt <b>VITO   TEC</b> verfügt über:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ einen ergonomischen Hüftgurt, der das längere Tragen eines Selbstrettungssystems ermöglicht</li> <li>■ ergonomisch geformte Beinschlaufen mit weichen Polstern, die den Druck auf die Leistengegend verringern</li> <li>■ Klettverschlüsse an jedem Schultergurt für das Tragen von zusätzlichen Geräten wie Gasdetektoren, Walkie-Talkies, usw.</li> </ul>		
Befestigungspunkte	im Rücken- und Brustbereich		
Verschluss-Schnallen	automatisch, aus Aluminium		
Verschlussanzeige	1		
Komfortpolster	2 an den Beinschlaufen		



- ① Brustaufhängung der Absturzsicherung und des Rettungsgurts
- ② Befestigung im Rückenbereich am Verlängerungsgurt und D-Ring
- ③ breite Beinschlaufen mit atmungsaktivem 3D-Gewebe
- ④ abnehmbare Schulterauflage mit atmungsaktivem 3D-Gewebe (Zubehör)
- ⑤ ergonomisch geformter Gürtel für das Tragen von Selbstrettern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ⑥ Sturzanziger (x2)

# PSA - Absturzsicherung

## Auffang- und Rettungsgurte / Pack&G'O

### Auffang-/Rettungsgurt mit integrierter Tragetasche • Pack&G'O

neofeu



- ① Absturzsicherung durch Einhängen im Brustbein-Bereich
- ② Rückenaufhängung an Metall-D
- ③ Wendetasche aus flureszierendem Neopren mit Komfort-Rückenlehne
- ④ patentierte Anti-Garotten-Schnallen
- ⑤ abnehmbarer Lanyard-Halter
- ⑥ Sturzanzeiger (x2)

Produktbezeichnung	Pack&G'O   NUS57P (S)	Pack&G'O   NUS57P (M/L)	Pack&G'O   NUS57P (XL)
Artikel Nr.	08.01.NUS57P.S.N	08.01.NUS57P.ML.N	08.01.NUS57P.XL.N
Gewebe / Material	wasserabweisendes Gurtband		
Gemäß Norm / EN	EN 361		
Tragfähigkeit	140 kg		
Gewicht Stk./kg	1,35 kg	1,40 kg	1,45 KG
Beschreibung	<p>Der <b>Pack&amp;G'O</b> ist ein Auffanggurt mit integrierter Tragetasche. Er bietet dem Benutzer zusätzlichen Komfort und lässt sich schnell verstauen. Der Gurt besteht aus 2 Einhängepunkten: 1 im Brustbeinbereich mit Textilschlaufe und 1 im Rückenbereich mit Metall-D.</p> <p>Der <b>Pack&amp;G'O</b> ist innovativ mit seinen Anti-Garotten-Schnallen an den Oberschenkeln, die die Belastung des Benutzers bei einem Sturz verringern. Er ist mit automatischen Schnallen an den Ober- und Unterschenkeln ausgestattet und ist in drei Größen erhältlich. Er lässt sich mithilfe der flachen Schnallen an den Schultergurten einfach durch Ziehen nach unten verstauen.</p> <p>Der <b>Pack&amp;G'O</b> ist sofort einsatzbereit, einfach die Tasche umdrehen, und das Gurtzeug kann angelegt werden.</p> <p>Die Tasche ist einfach zu verstauen und zu transportieren. Hergestellt aus weichem Elasthan-Gewebe, welches die Ausrüstung schützt.</p>		
Befestigungspunkte	im Rücken- und Brustbereich		
Verschluss-Schnallen	automatisch, aus Stahl		
Verschlussanzeige	1		



#### Patentierte Anti-Garotten-Schnallen

Der **Pack&G'O** ist innovativ mit seinen Anti-Garotten-Schnallen an den Oberschenkeln, die die Belastung des Benutzers bei einem Sturz verringern.



#### Transparente Benutzertasche


Auf der Rückseite des **Pack&G'O** ist die transparente Benutzertasche angehängt. Abmessungen 90 x 50 mm.

### Pack&G'O mit integrierter Tragetasche

#### Die Wendetasche

Der **Pack&G'O** ist sofort einsatzbereit, einfach die Tasche umdrehen, und das Gurtzeug kann angelegt werden.

1. Sie ist einfach zu verstauen und zu transportieren. Er ist aus weichem Elasthan-Gewebe hergestellt, welches die Ausrüstung schützt.

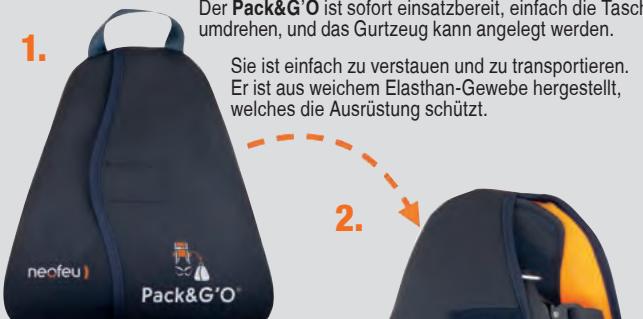

# PSA - Absturzsicherung

## Auffanggurte-und Rettungsgurte / KTP-EVO

### Auffang-/Rettungsgurt mit integriertem Absturzsicherungssystem • KTP EVO

neofeu)

Produktbezeichnung	KTP-EVO4	KTP-EVO11
Artikel Nr.	08.01.KTPEVO4.N	08.01.KTPEVO11.N
Gemäß Norm / EN	EN 361 / EN 355	EN 361 / EN 354
Gewebe / Material	wasserabweisendes Gurtband   Tasche: Elasthan-Gewebe	
Tragfähigkeit	100 kg	-----
Gewicht Stk./kg	2,25 kg	2,95 kg
Beschreibung	<p>Die von <b>NEOFEU</b> angebotenen KTP-Auffanggurte sind einzigartig auf dem Markt:</p> <p>Die Tasche, der Auffanggurt und der unlösbare Haltegurt bilden ein komplettes, sofort einsetzbares persönliches Schutzsystem gegen Abstürze.</p> <p>Die Auffang- und Rettungsgurte des <b>KTP-Sortiments</b> verfügen über:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>abnehmbare und verschiebbare Lanyard-Halter für frei-händiges Arbeiten</li> <li>schnellverstellbare Schultergurtschnallen zum Anpassen der Länge des Gurtzeugs</li> <li>patentiertes Anti-Garrot-System.</li> </ul> <p><b>Die Wendetasche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der <b>KTP</b> ist sofort einsatzbereit, einfach die Tasche umdrehen und das Gurtzeug ist bereit zum Anlegen.</li> <li>Die Tasche ist leicht zu verstauen und zu transportieren. Hergestellt aus weichem Elasthan-Gewebe, welches die Ausrüstung schützt.</li> </ul>	<p><b>KTP-EVO4</b></p> <p>ein 1,7 m langes elastisches Verbindungsmitel mit integriertem Falddämpfer.</p> <p>Aluminium-Automatikverbinde mit einer Öffnung von 60 mm.</p> <p><b>KTP-EVO11</b></p> <p>das einfache Verbindungsmitel aus 1 m Gurtband (bis zu 1,5 m möglich).</p> <p>Aluminium-Verbindungsstück mit großer Öffnung von 60 mm.</p> <p><b>Absturzsicherungssystem</b></p> <p>System zum Auffangen eines Sturzes.</p> <p><b>Rückhaltesystem</b></p> <p>System zur Begrenzung des Zugangs zu einer Gefahrenzone.</p>
Befestigungspunkte	im Rückenbereich	
Verschluss-Schnallen	automatisch, aus Stahl	
Verschlussanzeige	1	

### KTP-EVO4



Energieabsorptions-  
system im Falle  
eines Sturzes



### KTP-EVO11



### Rückhaltesystem

System zur Begrenzung des Zugangs zu einer Gefahrenzone.


Das Sortiment **KTP** READY TO USE



2.



3.



Patentierte Anti-Garrot-Schnallen

Das KTP-EVO-Sortiment ist mit Anti-Garrot-Schnallen ausgestattet.



IN 1



# PSA - Absturzsicherung

## Auffang- und Rettungsgurte

Auffang-/Rettungsgurte • EVOIZI • NUS65A • NUS57


neofeu

Produktbezeichnung	IIZI EVO2 (U)	NUS65A (S)	NUS65A (M/L)	NUS65A (XL)	NUS57 (S)	NUS57 (M/L)	NUS57 (XL)						
Artikel Nr.	08.01.EVOIZI2.N	08.01. NUS65A.S.N	08.01.NU S65A.ML.N	08.01.NU S65A.XL.N	08.01. NUS57.S.N	08.01. NUS57.ML.N	08.01. NUS57.XL.N						
Gemäß Norm / EN	EN 361	EN 361 / EN 1497			EN 361								
Gewebe / Material	wasserabweisendes Gurtband												
Tragfähigkeit	140 kg												
Gewicht Stk./kg	1,15 kg	1,15 kg	1,20 kg	1,25 kg	1,25 kg	1,30 kg	1,35 kg						
Beschreibung	<p>Der <b>IIZI EVO</b> ist ein 2-Punkt-Auffang- und Rettungsgurt mit <b>Express-Einstellung</b>. Ultraschnelle Einstellung durch 2 Spanngriffe. Sicherheit: Seitliche <b>Anti-Garrot-Schnallen</b> beseitigen den Garrot-Effekt. Vereinfachte regelmäßige Überprüfung: Design mit nur 2 tragenden Nähten, erhöhte Festigkeit. <b>Einheitsgröße (U):</b> Der Gurt ist vollständig verstellbar, so dass alle Teile an jede Körperform angepasst werden können. Vertikal verstellbarer Brustbeinhaken (IIZI EVO 2).</p>	<p>Der <b>NUS65A</b> ist ein 2-Punkt Auffang- und Rettungsgurt, der mit seinen Automatik-schnallen und den gepolsterten Beinschläufen Sicherheit und Tragekomfort bietet. Einfache Einstellung der Beinschläufen und Schultergurte mithilfe von Schnellverschlüssen. Befestigungspunkte: im Brustbein- und im Rücken-Bereich mit Hilfe von 2 Schnallen.</p>	<p>Der <b>NUS57A</b> ist ein 2-Punkt-Auffang- und Rettungsgurt mit 2 Befestigungspunkten: 1 im Brustbein-Bereich mit Textilschläufe und 1 im Rücken-Bereich mit Metall-D. Innovativ sind die <b>Anti-Garrot-Schnallen</b> an den Oberschenkeln, die die Belastung des Benutzers bei einem Sturz verringern. Er ist mit automatischen Schnallen an den Ober- und Unterschenkeln ausgestattet. Er ist in drei Größen erhältlich und lässt sich mithilfe der flachen Schnallen an den Schulterträgern einfach nach unten ziehen.</p>										
Abbildung													
Befestigungspunkte	im Rücken- und Brustbereich	im Rücken- und Brustbereich	im Rücken- und Brustbereich										
Verschluss-Schnallen	automatisch, aus Stahl	automatisch, aus Stahl	automatisch, aus Stahl										
Verschlussanzeige	1	1	1										
Komfortpolster	ohne	2 an den Beinschläufen	ohne										

### READY TO USE

Sofortige Einstellung durch eine einfache Aktion....

Ziehen Sie an den beiden seitlichen Griffen, und der Gurt ist einsatzbereit!

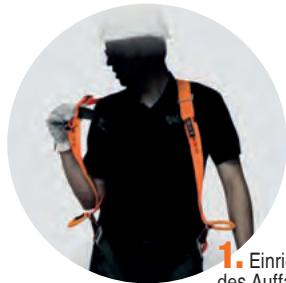

1. Einrichten des Auffanggurts.



2. Ziehen Sie an den Griffen zur schnellen Einstellung.



3. Gebrauchsfertig.

**READY TO USE!**

# PSA - Absturzsicherung

## Auffang- und Rettungsgurte

Auffang-/Rettungsgurte • NUS55 • NUS55C • NUSL4ECO • NUSL2ECO • NUSL1ECO **neofeu**)

Produktbezeichnung	NUS55 (S)	NUS55 (M/L)	NUS55 (XL)	NUS55C (S)	NUS55C (M/L)	NUS55C (XL)	NUSL4ECO (U)	NUSL2ECO (U)	NUSL1ECO (U)						
Artikel Nr.	08.01. NUS55. S.N	08.01. NUS55. ML.N	08.01. NUS55. XL.N	08.01. NUS55C. S.N	08.01. NUS55C. ML.N	08.01. NUS55C. XL.N	08.01.NUSL4ECO.N	08.01.NUSL2ECO.N	08.01.NUSL1ECO.N						
Gemäß Norm / EN	EN 361		EN 361 / EN 358			EN 361 /EN 358		EN 361	EN 361						
Gewebe / Material	wasserabweisendes Gurtband														
Tragfähigkeit	140 kg														
Gewicht Stk./kg	1 kg	1,05 kg	1,10 kg	1,40 kg	1,50 kg	1,60 kg	1,30 kg	0,77 kg	0,75 kg						
Beschreibung	<p>Der <b>NUS55</b> ist ein zweifarbiges, 2-Punkt Auffang- und Rettungsgurt aus Polyester-Gurtband mit 2 Befestigungspunkten für Absturzsicherungen: 1 im Brustbein- und 1 im Rückenbereich an einem breiten Aluminiumring.</p> <p>Einfach zu verstauen durch flache Schnallen an den Trägern durch Herunterziehen und an den Beinschlaufen.</p> <p>Er enthält 2 Fallindikatoren.</p>			<p>Der <b>NUS55C</b> ist ein zweifarbiges, 2-Punkt Auffang- und Rettungsgurt aus Polyester-Gurtband mit 2 Befestigungspunkten für Absturzsicherungen: 1 im Brustbeinbereich durch eine Textilschlaufe und 1 im Rückenbereich an einem breiten Aluminiumring.</p> <p>Ein Komfortgurt zur Arbeitsplatzpositionierung ist integriert und mit 2 breiten seitlichen Aluminiumringen zur Positionierung versehen.</p> <p>Einfach zu verstauen durch flache Schnallen an den Gurten, indem man sie nach unten zieht, und durch Schnellverschlüsse an den Beinschlaufen.</p>			<p>Der <b>NUSL4ECO</b> ist ein Auffang- und Rettungsgurt mit Haltegurt am Arbeitsplatz.</p> <p>Er besitzt zwei Befestigungspunkten für den Rücken, entweder an einem Metallwürfel oder am Ende des Verlängerungsgurts.</p> <p>Dieser kann bei Nichtgebrauch mit Klettband an einem Schultergurt befestigt werden.</p>		<p>Der <b>NUSL2ECO</b> ist ein Auffang- und Rettungsgurt mit Haltegurt mit einem Brustbeinhaken an zwei zu verbindenden Gurtbandschlaufen und zwei Rückenhaken, die entweder an einem Metallwürfel oder am Ende des Verlängerungsgurts befestigt sind.</p> <p>Dieser kann bei Nichtgebrauch mit Klettband an einem Schultergurt befestigt werden.</p>		<p>Der <b>NUSL1ECO</b> ist ein Auffang- und Rettungsgurt mit zwei Befestigungspunkten für den Rücken, entweder an einem Metallwürfel oder am Ende des Verlängerungsgurts.</p> <p>Dieser kann bei Nichtgebrauch mit Klettband an einem Schultergurt befestigt werden.</p>				
Abbildung															
Befestigungspunkte	im Rücken- und Brustbereich		im Rücken- und Brustbereich, seitlich		im Rücken- und Brustbereich, seitlich		im Rücken- und Brustbereich	im Rückenbereich							
Verschluss-Schnallen	manuell, aus Stahl														
Verschlussanzeige	1														