

Bügelbänder und Bügel aus Polyester /Kran- und Durchsteckbügel

MCDD-Bügelbänder • 2-lagig • mit 2 Bügel

Artikel Nr.	Typ	Farbe	Nenntragfähigkeit t	Bandbreite mm	Stärke mm	Gewicht kg (L1)			Gewicht 1 Meter mehr kg
						1 m	2 m	3 m	
04.04.MCDD.030.0010	MCDD 030	violett	1	30	7	0,62	0,82	1,02	0,20
04.04.MCDD.060.0020	MCDD 060	grün	2	60	6	1,39	1,74	2,09	0,35
04.04.MCDD.090.0030	MCDD 090	gelb	3	90	7,5	2,78	3,33	3,88	0,55
04.04.MCDD.120.0040	MCDD 120	grau	4	120	8	---	4,68	5,41	0,73
04.04.MCDD.150.0050	MCDD 150	rot	5	150	7	---	6,19	7,13	0,94
04.04.MCDD.180.0060	MCDD 180	braun	6	180	7	---	8,51	9,71	1,20
04.04.MCDD.240.0080	MCDD 240	blau	8	240	8	---	---	16,24	1,50
04.04.MCDD.300.0100	MCDD 300	orange	10	300	7	---	---	21,68	1,97




MCDDS-Bügelbänder • 2-lagig • mit Durchsteckkombination

Artikel Nr.	Typ	Farbe	Nenntragfähigkeit t	Bandbreite mm	Stärke mm	Gewicht kg (L1)			Gewicht 1 Meter mehr kg
						1 m	2 m	3 m	
04.04.MCDDS.030.0010	MCDDS 030	violett	1	30	7	0,82	1,02	1,22	0,20
04.04.MCDDS.060.0020	MCDDS 060	grün	2	60	6	1,86	2,21	2,56	0,35
04.04.MCDDS.090.0030	MCDDS 090	gelb	3	90	7,5	3,63	4,21	4,76	0,55
04.04.MCDDS.120.0040	MCDDS 120	grau	4	120	8	---	6,11	6,84	0,73
04.04.MCDDS.150.0050	MCDDS 150	rot	5	150	7	---	8,90	9,84	0,94
04.04.MCDDS.180.0060	MCDDS 180	braun	6	180	7	---	10,79	11,99	1,20
04.04.MCDDS.240.0080	MCDDS 240	blau	8	240	8	---	---	20,45	1,50
04.04.MCDDS.300.0100	MCDDS 300	orange	10	300	7	---	---	27,31	1,97




DTR-Kranbügel • für Bügelbänder MCDD und MCDDS

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit t	Breite mm	Q mm	S mm	H mm	E mm	Gewicht ca./kg
04.05.DTR.010	DTR 010	1	30	12	45	60	70	0,2
04.05.DTR.020	DTR 020	2	60	16	30	80	100	0,5
04.05.DTR.030	DTR 030	3	90-100	20	60	120	146	1,1
04.05.DTR.040	DTR 040	4	120	23	60	130	179	1,6
04.05.DTR.050	DTR 050	5	150	26	90	180	222	2,2
04.05.DTR.060	DTR 060	6	180	28	90	180	262	3
04.05.DTR.080	DTR 080	8	240	32	100	200	344	5,8
04.05.DTR.100	DTR 100	10	300	35	100	250	400	7,9

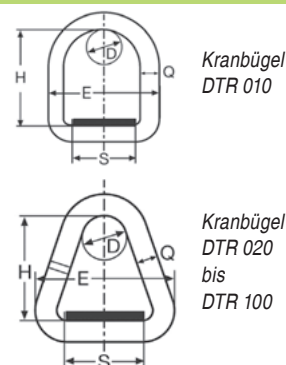

DSTR-Durchsteckbügel • für Bügelbänder MCDD und MCDDS

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit t	Breite mm	Q mm	S mm	H mm	P mm	Gewicht ca./kg
04.05.DSTR.010	DSTR 010	1	30	12	50	100	25	0,4
04.05.DSTR.020	DSTR 020	2	60	16	40	146	40	1,0
04.05.DSTR.030	DSTR 030	3	90-100	20	70	205	55	2,0
04.05.DSTR.040	DSTR 040	4	120	23	80	218	55	3,1
04.05.DSTR.050	DSTR 050	5	150	26	90	240	80	5,0
04.05.DSTR.060	DSTR 060	6	180	28	90	284	80	5,4
04.05.DSTR.080	DSTR 080	8	240	32	120	332	90	10,2
04.05.DSTR.100	DSTR 100	10	300	35	120	385	100	13,8



Hebebänder aus Polyester

TDQ/4-lagig mit Bügel



TDQ-Hebebänder mit Bügel • 4-lagig

Die Merkmale

Für Tragfähigkeiten	10 bis 40 Tonnen
Material	Polyester
Lagen	4-lagig
Ausführungen	mit beidseitig verstärkten Schlaufen, mit D-Bügeln oder mit D- und DS-Bügeln.

Die Vorteile und Anwendung

TDQ-Hebebänder mit Bügel finden dort Anwendung, wo es bei hohen Tragfähigkeiten auf eine geringe Anschlagbreite ankommt.

Dichte (g/cm³)	: 1,38
Dehnung bei WLL (%)	: 3 - 4
Temperatur	: -40°C - +100°C
Feuchtaufnahme (%)	: < 0,5

*Resistenz gegen Säuren : gut **Bitte immer den Hersteller kontaktieren!*

*Resistent gegen Laugen : schlecht **Bitte immer den Hersteller kontaktieren!*

Tragfähigkeiten von TDQ-Hebebändern mit Bügel • 4-lagig

	Typ TDQ						
Tragfähigkeit	10 t	12 t	15 t	20 t	25 t	30 t	40 t
Schlaufenbreite	80 mm	95 mm	125 mm	160 mm	160 mm	260 mm	310 mm
Schlaufenlänge	650 mm	700 mm	850 mm	1100 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Bandbreite	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm	300 mm	500 mm	600 mm
NL in mtr	kg						
4	7,7	10,1	12,4	16,3	19,6	26,5	41,0
5	9,6	12,5	15,4	20,3	24,3	32,9	50,8
6	11,4	14,9	18,3	24,2	29,0	39,2	60,6
7	13,3	17,3	21,3	28,1	33,7	45,6	70,4
8	15,1	19,7	24,3	32,0	38,4	52,0	80,2
9	17,0	22,1	27,2	35,9	43,1	58,4	90,1
10	18,8	24,5	30,2	39,8	47,8	64,7	99,9
11	20,7	26,9	33,2	43,7	52,5	71,1	109,7
12	22,5	29,3	36,1	47,6	57,2	77,5	119,5
Mehrgewicht pro m NL	1,9	2,4	3,0	3,9	4,7	6,4	9,8


Normen:

TDQ Hebebänder erfüllen die Maschinen-Richtlinien 2006/42/EG, besitzen die CE-kennzeichnung gemäß den Europäischen Maschinen-Richtlinien und erfüllen die EN 1492-1 (Europa), BS 3481/Teil 2-1983, Sicherheitsfaktor 6:1 (Naher Osten, Asien), AS 4497.1-1997 (Australien), OSHA/ASME B30.9 (USA).

D-DTR-Bügel und D/DS-DSTR-Bügel

D-DTR


Bügel



Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit t	S mm	Q mm	D mm	H mm	E mm	Gewicht ca. Stk./kg
04.05.DDTR.10	D-DTR / 10	10	180	35	100	200	320	6,3
04.05.DDTR.15	D-DTR / 15	15	300	45	150	250	440	14,4
04.05.DDTR.20	D-DTR / 20	20	300	50	180	300	460	19
04.05.DDTR.25	D-DTR / 25	25	300	55	180	300	492	23,9
04.05.DDTR.30	D-DTR / 30	30	300	55	180	300	492	23,9

D/DS-DSTR

Bügel



Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit t	S mm	Q mm	D mm	H mm	E mm	Gewicht ca. Stk./kg
04.05.DSDSTR.10	D/DS-DSTR / 10	10	180	35	100	340	100	13
04.05.DSDSTR.15	D/DS-DSTR / 15	15	250	45	150	466	120	27,2
04.05.DSDSTR.20	D/DS-DSTR / 20	20	300	50	180	540	150	36
04.05.DSDSTR.25	D/DS-DSTR / 25	25	300	55	180	540	150	47,5
04.05.DSDSTR.30	D/DS-DSTR / 30	30	300	55	180	540	150	47,5

Hebebänder aus Polyester

TDQ/4-lagig und MC/2-lagig mit Schlaufe

TDQ-Hebebänder mit Schlaufe • 4-lagig • nach DIN EN 1492-1


Die Merkmale

Für Tragfähigkeiten	1/2 bis 12 Tonnen
Material	Polyester
Lagen	4-lagig = TDQ (Tabelle 1) und 2-lagig = MC (Tabelle 2)
Ausführungen	mit Schlaufen

Die Vorteile und Anwendung

TDQ-Hebebänder mit Schlaufe → für hohe Tragfähigkeiten bei geringer Anschlagbreite!

Artikel Nr.	Typ	Farbe	Nenntragfähigkeit t	Bandbreite mm	min. L1 m	Standard Schlaufenart	Schlaufenlänge ca. mm	Schlaufenbreite ca. mm
04.04.TDQ.030.0020.0100	TDQ 030	grün	2	30	1,00	Typ 1	350	30
04.04.TDQ.060.0040.0130	TDQ 060	grau	4	60	1,30	Typ 3	400	50
04.04.TDQ.090.0060.0160	TDQ 090	braun	6	90	1,60	Typ 3	500	60
04.04.TDQ.120.0080.0200	TDQ 120	blau	8	120	2,00	Typ 3	600	70
04.04.TDQ.150.0100.0220	TDQ 150	orange	10	150	2,20	Typ 4	700	85
04.04.TDQ.180.0120.0250	TDQ 180	orange	12	180	2,50	Typ 4	800	100

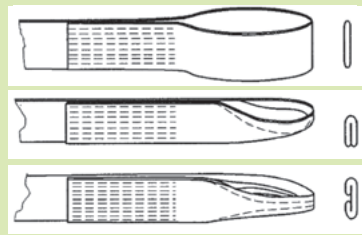

Typ 1 - Flache Schlaufe

Typ 3 - Einseitig eingelegte Schlaufe auf 1/2 Bandbreite


Typ 4 - Doppelseitig eingelegte Schlaufe auf 1/2 Bandbreite



Vollverstärkte Kranschlauen sind auf Anfrage erhältlich.

MC-Hebebänder mit Schlaufe • 2-lagig • nach DIN EN 1492-1

Artikel Nr.	Typ	Farbe	Nenn- trag- fähigkeit t	Band- breite mm	Stärke mm	Schlaufen- länge (L2) Nutzlänge mm			Standard Schlaufen- art	Gewicht kg L(1)				Gewicht 1 Meter mehr kg
						1 m	2 m	3 m		1 m	2 m	3 m		
04.04.MC.030.0010	MC 030	violett	1	30	7	250	400	---	Typ 1	0,25	0,45	0,65	0,20	
04.04.MC.060.0020	MC 060	grün	2	60	6	250	400	---	Typ 3	0,44	0,79	1,14	0,35	
04.04.MC.090.0030	MC 090	gelb	3	90	7,5	250	400	---	Typ 3	0,71	1,25	1,80	0,55	
04.04.MC.120.0040	MC 120	grau	4	120	8	---	450	---	Typ 4	---	1,67	2,40	0,73	
04.04.MC.150.0050	MC 150	rot	5	150	7	---	550	---	Typ 4	---	2,12	3,06	0,94	
04.04.MC.180.0060	MC 180	braun	6	180	7	---	600	---	Typ 4	---	2,95	4,14	1,20	
04.04.MC.240.0080	MC 240	blau	8	240	8	---	---	750	Typ 4	---	---	5,25	1,50	
04.04.MC.300.0100	MC 300	orange	10	300	7	---	---	1000	Typ 4	---	---	6,85	1,97	
04.04.TD.300.0120	TD 300	orange	12	300	8	---	---	1000	Typ 4	---	---	8,35	2,36	

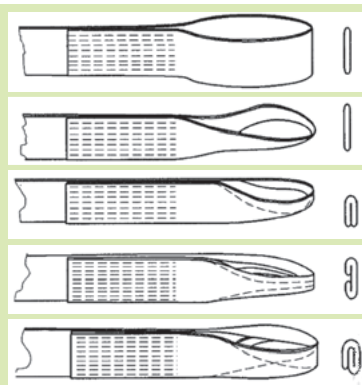


Typ 1 - Flache Schlaufe

Typ 2 - Einfach gedrehte Schlaufe

Typ 3 - Einseitig eingelegte Schlaufe auf 1/2 Bandbreite

Typ 4 - Doppelseitig eingelegte Schlaufe auf 1/2 Bandbreite

Typ 5 - Eingelegte Schlaufe auf 1/3 Bandbreite

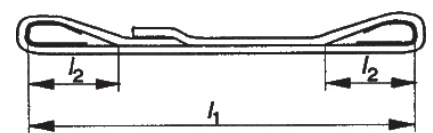

Vollverstärkte Kranschlauen sind auf Anfrage erhältlich.



C-Hebebänder aus Polyester

4-lagig mit verstärkten Schlaufen



C-Hebebänder • 4-lagig • mit beidseitig verstärkten Schlaufen

Die Merkmale

Für Tragfähigkeiten **1 bis 40 Tonnen**
 Material **Polyester**
 Lagen **4-lagig**
 Ausführung mit **beidseitig verstärkten Schlaufen**



Die Vorteile

■ Die 4-lagigen C-Hebebänder besitzen beidseitig verstärkte Schlaufen.

Die Anwendung

C-Hebebänder finden dort Anwendung, wo es bei sehr hohen Tragfähigkeiten auf eine geringe Anschlagbreite ankommt.

C-Hebebänder mit beidseitig verstärkten Schlaufen • 4-lagig

	Farben der Schlinge								
	grün	grau	braun	blau	orange	orange	orange	orange	orange
Tragfähigkeit (t)	2 t	4 t	6 t	8 t	10 t	12 t	16 t	20 t	40 t*
Breite (mm)	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm	580 mm
Dicke/Stärke (mm)	12 mm	13 mm	14 mm	14 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Gewicht 3 m (kg)	1,1 kg	2,2 kg	3,3 kg	4,8 kg	5,5 kg	7,5 kg	10 kg	13,5 kg	19,8 kg
Gewicht pro m / Länge (kg)	0,4 kg	0,8 kg	1,1 kg	1,6 kg	2 kg	2,4 kg	3,4 kg	4,5 kg	6,6 kg
NL in mtr	kg								
4	1,2	2,4	4,4	6,4	8	7,2	10,2	18	26,4
5	1,6	3,2	5,5	8	10	9,6	13,6	22,5	33
6	2	4	6,6	9,6	12	12	17	27	39,6
7	2,4	4,8	7,7	11,2	14	14,4	20,4	31,5	46,2
8	2,8	5,6	8,8	12,8	16	16,8	23,8	36	52,8
9	3,2	6,4	9,9	14,4	18	19,2	27,2	40,5	59,4
m +	0,4	0,8	1,1	1,6	2	21,6	30,6	4,5	6,6

* Je nach Norm. 40 t bitte anfragen.

Normen:

nach DIN EN 1492-1+A1
 Sicherheitsfaktor: 1:7.

PVC-Schutzhülle oder Hochleistungs-PVC-Schutzschlauch

	Farbe der Schlingen							
	grün	grau	braun	blau	orange	orange	orange	orange
Tragfähigkeit (t)	2 t	4 t	6 t	8 t	10 t	12 t	16 t	20 t
PVC 1-Strang (mm)	PVC-070	PVC-100	PVC-110	PVC-110	PVC-170	PVC-170	PVC-170	PVC-170
PVC 2-Strang (mm)	PVC-070-D	PVC-100-D	PVC-110-D	PVC-110-D	PVC-170-D	PVC-170-D	PVC-235-D	PVC-235-D

B-Hebebänder aus Polyester

2-lagig mit Zwischenschlaufen

B-Hebebänder • 2-lagig • mit Zwischenschlaufen

Die Merkmale

Für Tragfähigkeiten	1 bis 10 Tonnen
Material	Polyester
Lagen	2-lagig
Ausführung	mit verstärkten Zwischenschlaufen

Die Vorteile

- Die 2-lagigen B-Hebebänder besitzen verstärkte Zwischenschlaufen.

Die Anwendung

Durch die vielseitigen Schlaufen, können Sie die Länge an Ihre Hebekonfiguration anpassen, ohne die Ausrüstung wechseln zu müssen.



B-Hebebänder mit Zwischenschlaufen • 2-lagig

Farben der Schlinge

	lila	olive	grün	weiß	gelb	grau	rot	braun	blau	orange
Tragfähigkeit (t) der Schlinge	1 t	1,5 t	2 t	2,5 t	3 t	4 t	5 t	6 t	8 t	10 t
Tragfähigkeit (t) der Zwischenschleifen	0,5 t	0,75 t	1 t	1,25 t	1,5 t	2 t	2,5 t	3 t	4 t	5
Breite (mm)	30 mm	50 mm	60 mm	75 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm
Mindestabstand (mm) zwischen den Schleifen (Zwischenräume)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm

Normen: Sicherheitsfaktor: 1:7.

POLYNAPPE - mit Polyurethanbeschichtung

Anschlagmatte aus Stahldrahtseil-Konstruktion

POLYNAPPE • Schlinge aus Stahldrahtseil-Konstruktion • mit Polyurethan-Schutzbeschichtung

Die Merkmale

Für Tragfähigkeiten
Anschlagmatte
Beschichtung
Ausführungen

2,5 bis 11 Tonnen

besteht aus einer **14-lagigen Stahldrahtseil-Konstruktion**
Polyurethanbeschichtung über die gesamte Länge der Nutzlänge.

- ① Mit verstellbarer **Polyurethan-Schutzhülle**
- ② Ohne verstellbarer **Polyurethan-Schutzhülle**




Bei beiden Ausführungen sind die Kauschenschlaufen an den Enden, ebenfalls mit der Polyurethanbeschichtung überzogen.

Die Vorteile

- Diese Schlinge ist nahezu **unzerstörbar** und **schützt** gleichzeitig Ihre Traglast auch aus empfindlichen Materialien.
- Die hochwertigen Polyurethan-Schutzbeschichtung schützt vor Abnutzung und Beschädigung.
- Erhöhte Nutzungsdauer gegenüber allen herkömmlichen Schlingen.

Die Anwendung

Die POLYNAPPE-Schlinge ist speziell für den Umgang mit schweren und scharfkantigen Gütern insbesondere für das Heben von Coils geeignet.

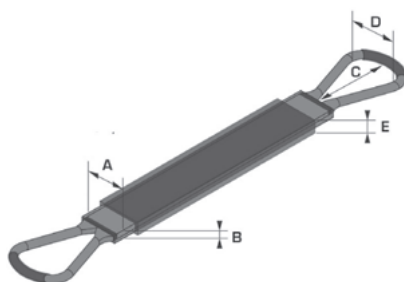

① POLYNAPPE - Schlinge aus Stahldrahtseil MIT Polyurethan-Schutzhülle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t	Seil-Ø mm	Abmessungen in mm (ca. Werte)					Gewicht kg
				A	B	C	D	E	
04.06.POLYNAPPE.FP1.01	POLYNAPPE-FP1.01	2,5	4	66	14	190	90	22	2,40
04.06.POLYNAPPE.FP1.02	POLYNAPPE-FP1.02	4	5	80	15	230	110	25	3,25
04.06.POLYNAPPE.FP1.03	POLYNAPPE-FP1.03	6	6	94	16	240	115	28	4,10
04.06.POLYNAPPE.FP1.04	POLYNAPPE-FP1.04	7	7	108	17	290	140	31	5,10
04.06.POLYNAPPE.FP1.05	POLYNAPPE-FP1.05	9	8	122	18	340	165	34	6,30
04.06.POLYNAPPE.FP1.06	POLYNAPPE-FP1.06	11	9	136	19	390	190	37	7,40

② POLYNAPPE - Schlinge aus Stahldrahtseil OHNE Polyurethan-Schutzhülle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t	Seil-Ø mm	Abmessungen in mm (ca. Werte)					Gewicht kg
				A	B	C	D	E	
04.06.POLYNAPPE.FP2.01	POLYNAPPE-FP2.01	2,5	4	66	14	190	90	-	2,40
04.06.POLYNAPPE.FP2.02	POLYNAPPE-FP2.02	4	5	80	15	230	110	-	3,25
04.06.POLYNAPPE.FP2.03	POLYNAPPE-FP2.03	6	6	94	16	240	115	-	4,10
04.06.POLYNAPPE.FP2.04	POLYNAPPE-FP2.04	7	7	108	17	290	140	-	5,10
04.06.POLYNAPPE.FP2.05	POLYNAPPE-FP2.05	9	8	122	18	340	165	-	6,30
04.06.POLYNAPPE.FP2.06	POLYNAPPE-FP2.06	11	9	136	19	390	190	-	7,40

Normen: Sicherheitsfaktor: 1:5.



POLYCAL® - mit Polyurethanbeschichtung

Anschlagmatte aus einem Drahtseil

POLY-CAL® • Anschlagmatte aus einem Drahtseil • mit kompletter Polyurethan-Schutzbeschichtung



An beiden Enden befinden sich Kauschenschlaufen, die das Anbringen am Haken erleichtern.

Die Merkmale

Für Tragfähigkeiten
Anschlagmatte
Beschichtung

1,5 bis 10 Tonnen


wird aus **einem einzigen Drahtteil** hergestellt
das gesamte Seil ist mit einer hochwertigen
Polyurethanbeschichtung versehen

Die Vorteile

- Diese Schlinge ist nahezu **unzerstörbar** und **schützt** gleichzeitig Ihre Traglast auch aus empfindlichen Materialien.
- Das gesamte Seil ist mit einer hochwertigen Polyurethanbeschichtung versehen, welche vor Abnutzung und Beschädigung schützt.
- Widerstandsfähig gegen scharfe Kanten, Druck und Schnitte sowie großen Temperaturschwankungen.
- Dielektrisch (isolierend) ■ Extra flach und weich ■ Gleitet leicht unter Lasten.
- Einfache Handhabung ■ Beidseitig verwendbar ■ Schützt empfindliches Transportgut.

Die Anwendung (Chemische Eigenschaften)

- Zum Einsatz bei Temperaturen zwischen -30°C und +70°C.
- Sehr gute Beständigkeit gegen chemische Stoffe sowie Salznebel und Alterung.
- Bleibt immer transparent, sodass die visuelle Kontrolle gewährleistet wird.

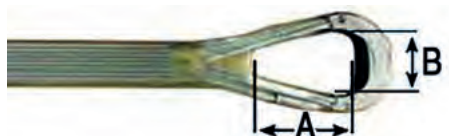

POLY-CAL® - Schlinge komplett Polyurethanbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t	Länge m	Breite m	Dicke m	A m	B m	Gewicht kg
01.08.POLYCAL.015.0150	POLY 1,5T 1,5M	1,5	1,5	50	15	122	4	2,7
01.08.POLYCAL.015.0200	POLY 1,5T 2M	1,5	2	50	15	122	4	3,6
01.08.POLYCAL.015.0250	POLY 1,5T 2,5M	1,5	2,5	50	15	122	4	4,5
01.08.POLYCAL.015.0300	POLY 1,5T 3M	1,5	3	50	15	122	4	5,4
01.08.POLYCAL.015.0400	POLY 1,5T 4M	1,5	4	50	15	122	4	7,2
01.08.POLYCAL.015.0450	POLY 1,5T 4,5M	1,5	4,5	50	15	122	4	8,1
01.08.POLYCAL.015.0500	POLY 1,5T 5M	1,5	5	50	15	122	4	9
01.08.POLYCAL.015.0600	POLY 1,5T 6M	1,5	6	50	15	122	4	10,8
01.08.POLYCAL.015.0650	POLY 1,5T 6,5M	1,5	6,5	50	15	122	4	11,7
01.08.POLYCAL.015.0700	POLY 1,5T 7M	1,5	7	50	15	122	4	12,6
01.08.POLYCAL.015.0800	POLY 1,5T 8M	1,5	8	50	15	122	4	14,4
01.08.POLYCAL.015.0850	POLY 1,5T 8,5M	1,5	8,5	50	15	122	4	15,3
01.08.POLYCAL.025.0200	POLY 2,5T 2M	2,5	2	60	20	160	72	5,6
01.08.POLYCAL.025.0250	POLY 2,5T 2,5M	2,5	2,5	60	20	160	72	7,5
01.08.POLYCAL.025.0300	POLY 2,5T 3M	2,5	3	60	20	160	72	8,9
01.08.POLYCAL.025.0400	POLY 2,5T 4M	2,5	4	60	20	160	72	11,7
01.08.POLYCAL.025.0450	POLY 2,5T 4,5M	2,5	4,5	60	20	160	72	13,1
01.08.POLYCAL.025.0500	POLY 2,5T 5M	2,5	5	60	20	160	72	14,5
01.08.POLYCAL.025.0600	POLY 2,5T 6M	2,5	6	60	20	160	72	17,3
01.08.POLYCAL.025.0650	POLY 2,5T 6,5M	2,5	6,5	60	20	160	72	18,7
01.08.POLYCAL.025.0800	POLY 2,5T 8M	2,5	8	60	20	160	72	22,9
01.08.POLYCAL.050.0250	POLY 5T 2,5M	5	2,5	100	20	160	72	12,5
01.08.POLYCAL.050.0400	POLY 5T 4M	5	4	100	20	160	72	20
01.08.POLYCAL.050.0600	POLY 5T 6M	5	6	100	20	160	72	30
01.08.POLYCAL.050.0800	POLY 5T 8M	5	8	100	20	160	72	40
01.08.POLYCAL.100.0400	POLY 10T 4M	10	4	130	25	195	90	46
01.08.POLYCAL.100.0600	POLY 10T 6M	10	6	130	25	195	90	54
01.08.POLYCAL.100.0800	POLY 10T 8M	10	8	130	25	195	90	72

Physikalische
Eigen-
schaften
(Richt-
werte
Änder-
ungen
vorbe-
halten)

Bruch-
last:
30 MPa
(DIN 53504)
Dielektrisch
Abrieb: 55 mm3 (DIN 53516)
Härte Shore A: 80 ± 5 (DIN 53505)
Reißfestigkeit: 75 N/mm (DIN 53515)
Dehnungskoeffizient: 500% (DIN 53504)

Normen: Sicherheitsfaktor: 1:5.