

Einwegverzurrung

Unifixx by Unitex - Allgemeine Informationen

Unifixx-Einwegverzurrung • Allgemeine Informationen

Unifixx Laschband (Einwegverzurrung) ist flexibel, weich und sehr komfortabel im Gebrauch und in der Anwendung. Es garantiert einen sicheren Transport und verhindert Schäden am Ladegut.

Die vielen Anwendungsmöglichkeiten machen das Unifixx Laschband zu dem idealen Zurrsystem für Ladungssicherung in den Bereichen Schifffahrt und Bahnverkehr sowie der Ladungssicherung in Exportkontainer.

Unifixx Laschband kann ausserdem unter allen Wetterkonditionen eingesetzt werden, es verfäult nicht und ist korrosionsbeständig. Die starken Synthetikfasern bieten ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften und das Laschband behält dadurch die notwendige Spannung während des Transportes.

Unifixx Einwegverzurrung ist schnell und einfach zu verwenden, sicher und kosteneffizient. Das Spannen des Bandes geschieht mittels speziell dafür entwickelte hochwertige Spannelemente, die einen langlebigen Einsatz gewährleisten.

Durch unsere eigene Weberei im Haus sind wir spezialisiert in der Produktion und im Vertrieb von Einweg Laschbändern, Bindemittel, Umreifungsbänder und Zubehör und garantieren eine schnelle Lieferzeit - Standard Laschbänder auch aus Vorrat.




Die Vorteile im Überblick:

- Top-Qualitätsbänder mit Germanischer Lloyd Zertifikaten;

- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis: niedrige Kosten, geringes Gewicht, hohe Festigkeit (ideale Alternative zu Stahlbändern);
- Schnelle Lieferzeit aus eigener Weberei;
- Standard Laschbänder auf Vorrat lieferbar;
- Einfache, sichere und flexible Anwendung;
- Keine Beschädigung an empfindlichen Gütern;
- Korrosionsfrei und witterungsbeständig;
- Minimales Verletzungsrisiko.



Einige Anwendungsbeispiele:

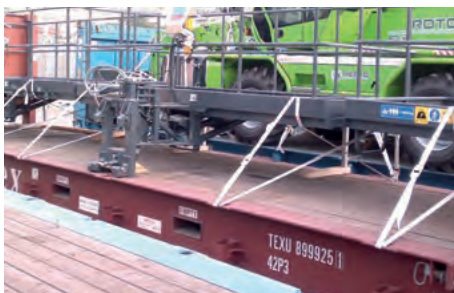

Einwegverzurrung **Unifixx by Unitex** 25, 30, 32, 40 und 50 mm Bandbreite

Unifixx-Einwegverzurrung 25 mm Bandbreite • weiß • Polyester gewebt



Artikel Nr.	Abbildung	Typ	Bandbreite mm	Maximale LC Kapazität Bruchlast (daN)	Verpackungseinheit	Nr. der Endbeschläge
05.06.W225.25.2250		W 225	25	2.250	15 Säcke à 500 m	5a

Unifixx-Einwegverzurrung 30 mm Bandbreite • weiß • Polyester gewebt

Artikel Nr.	Abbildung	Typ	Bandbreite mm	Maximale LC Kapazität Bruchlast (daN)	Verpackungseinheit	Nr. der Endbeschläge
05.06.W320.30.2000		W 320	30	2.000	24 Säcke à 250 m	1b, 2b, 5b, 6b

Unifixx-Einwegverzurrung 32 mm Bandbreite • weiß • Polyester gewebt

Artikel Nr.	Abbildung	Typ	Bandbreite mm	Maximale LC Kapazität Bruchlast (daN)	Verpackungseinheit	Nr. der Endbeschläge
05.06.W323.32.2300		W 323	32	2.300	20 Säcke à 250 m	1c, 2c, 5c, 6c

Unifixx-Einwegverzurrung 40 mm Bandbreite • weiß und orange • Polyester gewebt

Artikel Nr.	Abbildung	Typ	Bandbreite mm	Maximale LC Kapazität Bruchlast (daN)	Verpackungseinheit	Nr. der Endbeschläge
05.06.W435.40.3500		W 435	40	3.500	14 Säcke à 200 m	2d, 3d, 5d1, 5d2, 6d1 und 6d2
05.06.W450.40.5000		W 450	40	5.000	14 Säcke à 200 m	2d, 3d, 7d

Unifixx-Einwegverzurrung 50 mm Bandbreite • weiß und orange • Polyester gewebt

Artikel Nr.	Abbildung	Typ	Bandbreite mm	Maximale LC Kapazität Bruchlast (daN)	Verpackungseinheit	Nr. der Endbeschläge
05.06.W523.50.2300		W 523	50	2.300	16 Säcke à 300 m	4e
05.06.W550.50.5000		W 550	50	5.000	12 Säcke à 200 m	2e, 3e, 7c
05.06.W560.50.6000		W 560	50	6.000	16 Säcke à 150 m	2e, 3e, 7c
05.06.W575.50.7500		W 575	50	7500	16 Säcke à 150 m	2e, 3e, 7c

Einwegverzurrung Unifixx by Unitex

Zubehör - Schnallen und Spanngeräte

Schnallen, Spanngeräte und Spannratschen für Unifixx Einwegverzerrung



Nr.	Artikel Nr.	Abbildung	Typ-Bezeichnung	Typ	geeignet für Einwegverzurrung		Breite Schnalle mm	Stärke Schnalle mm	Max. LC Kapazität daN
					Bandbreite / mm	Typ			
1b	05.07.1b.35.1600		Einwegschnalle gestanzt	B3030S	30	W 320	35		1.600
1c	05.07.1c.35.1600			B3030S	32	W 323	35		1.600
2b	05.07.2b.30.3000		Einwegschnalle geschmiedet	B3030	30	W 320	30		3.000
2c	05.07.2c.30.3000			B3030	32	W 323	30		3.000
2d	05.07.2d.40.5000			B4040	40	W 435, W 450	40		5.000
2e	05.07.2e.50.5000		Einwegschnalle geschweißt	B5050	50	W 550, W 560, W 575	50		5.000
3d	05.07.3d.40.5000			B4050W	40	W 435, W 450	40		5.000
3e	05.07.3e.50.5000			B5050W	50	W 550, W 560, W 575	50		5.000
4e	05.07.4e.50.2000		Einwegschnalle gestanzt	B5020	50	W523	50		2.000
5a	05.07.5a.25.0006		Drahtverschluss-schnalle phosphatiert	SBF08-6	25	W 225	25	6	
5b	05.07.5b.32.0007			SBF10-7	30	W 320	32	7	
5c	05.07.5c.32.0007			SBF10-7	32	W 323	32	7	
5d1	05.07.5d1.40.0007			SBF12-7	40	W 435	40	7	
5d2	05.07.5d2.40.0008		Drahtverschluss-schnalle verzinkt	SBF12-8	40	W 435	40	8	
6b	05.07.6b.32.0007			SB10-7	30	W 320	32	7	
6c	05.07.6c.32.0007			SB10-7	32	W 323	32	7	
6d1	05.07.6d1.40.0007			SB12-7	40	W 435	40	7	
6d2	05.07.6d2.40.0008		Haken geschweißt	SB12-8	40	W 435	40	8	
7d	05.07.7d.50.5000			H4050	40	W 450	50		5.000
7c	05.07.7c.50.5000			H5050	50	W 550, W 560, W 575	50		5.000

Artikel Nr.	Abbildung	Typ-Bezeichnung	Typ	geeignet für	
				Band mm	Band Typ
05.07.TENSH25		Handspanner	TENSH25	25	W 255
05.07.TENSH26			TENSH26		
05.07.PTENS32		Pneumatischer Spanner	PTENS32		

Artikel Nr.	Abbildung	Typ-Bezeichnung	Typ	geeignet für	
				Band mm	Band Typ
05.07.TENSH26		Handspanner	TENSH26	30 und 32	W 320 und W 323
05.07.PTENS32		Pneumatischer Spanner	PTENS32		

Artikel Nr.	Abbildung	Typ-Bezeichnung	Typ	geeignet für	
				Band mm	Band Typ
05.07.SR5050		Handspanner	Standard Ratsche SR5050	40	W 435 und W 450
05.07.TENSH26			TENSH26		
05.07.TENSH50			Heavy Duty TENS50		
05.07.PTENS50		Pneumatischer Spanner	PTENS50		

Artikel Nr.	Abbildung	Typ-Bezeichnung	Typ	geeignet für	
				Band mm	Band Typ
05.07.SR5050		Handspanner	Standard Ratsche SR5050	50	W 523 W 550 W 560 und W 575
05.07.UR5050			Einweg Ratsche UR5050		
05.07.TENSH50			Heavy Duty TENS50		
05.07.PTENS50		Pneumatischer Spanner	PTENS50		