

Handkettenzüge

UB-Baureihe





Handkettenzug • UTX UB-Baureihe • UB 005 • UB 010 • UB 020 • UB 030 • UB 050

Bezeichnung		UTX - UB 005	UTX - UB 010	UTX - UB 020	UTX - UB 030	UTX - UB 050
Artikel Nr.		06.01.UTX. UB.005.0300	06.01.UTX. UB.010.0300	06.01.UTX. UB.020.0300	06.01.UTX. UB.030.0300	06.01.UTX. UB.050.0300
Tragfähigkeit	t	0,5	1	2	3	5
Anzahl der Kettenstränge		1			2	
Kraftaufwand bei Nennlast in N	N	219	254	405	366	385
Handkettenhubhöhe	m	3*				
Handkette	mm	5 x 25				
Hubhöhe	m	3*				
Lastkettenmaße	mm	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	10 x 30
Gewicht	kg	7,8	11,1	16,8	24,2	39,8

Hinweise → Handkette Standard: 3 Meter.
*Andere Hubhöhen sind auf Anfrage erhältlich.

UB 5 t, 1 t und 2 t

UB 3 t und 5 t

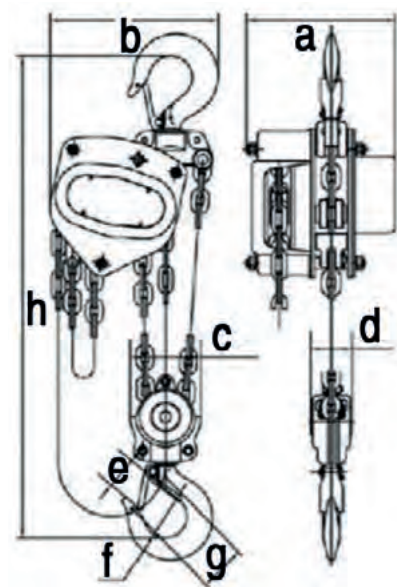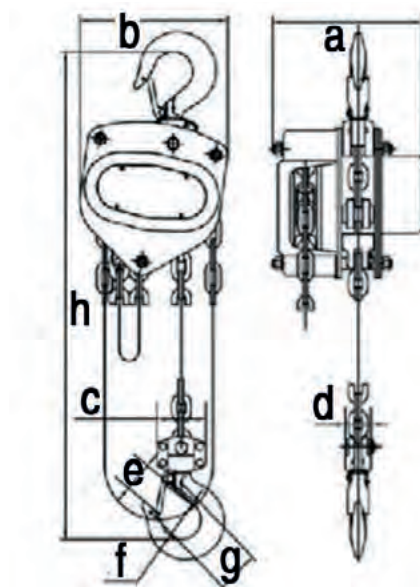

Bezeichnung	Typ	UTX - UB 005	UTX - UB 010	UTX - UB 020	UTX - UB 030	UTX - UB 050
Maß: a (in mm)		125	134	157	157	180
Maß: b (in mm)		130	155	185	235	262
Maß: c (in mm)		43	51	64	100	126
Maß: d (in mm)		25	30	34	56	74
Maß: e (in mm)		27	33	37	43,5	51
Maß: f (in mm)		32	40	46	52	60
Maß: g (in mm)		35	45	52	62,5	79
Maß: h (in mm)		280	306	445	520	600

Ratschenzüge

UV- und UX-Baureihe




Ratschenzug • UTX UV-Baureihe • UV 008 • UV 016 • UV 032 • UV 063

Bezeichnung		UTX - UV 008	UTX - UV 016	UTX - UV 032	UTX - UV 063
Artikel Nr.		06.02.UTX. UV.008.0150	06.02.UTX. UV.016.0150	06.02.UTX. UV.032.0150	06.02.UTX. UV.063.0150
Tragfähigkeit	t	0,8	1,6	3,2	6,3
Anzahl der Kettenstränge		---- 1 ----			2
Kraftaufwand bei Nennlast in N	N	243	339	388	398
Hubhöhe	m	1,5*			
Vernickelte Lastkette		Güteklasse V (G100) - EN 818-7 - Bruchlast: 1.000 N/mm²			
Lastkettenmaße	mm	5,6 x 15,7	7,1 x 19,9	10 x 28	
Kettenfreilaufschaltung		Standardmäßig vorhanden			
Gewicht	kg	5,7	8	13,6	26

Hinweise → Standardhubhöhe: 1,5 Meter.
*Andere Hubhöhen sind auf Anfrage erhältlich.

Bezeichnung	Typ	UTX - UV 008	UTX - UV 016	UTX - UV 032	UTX - UV 063
Maß: a (in mm)		146	164	196	196
Maß: b (in mm)		119	26	159	218
Maß: c (in mm)		41,5	52	61,9	84,3
Maß: d (in mm)		280	335	395	540
Maß: e (in mm)		245	265	415	415
Maß: f (in mm)		96	100	114	114
Maß: g (in mm)		26,5	35,5	43	53
Maß: h (in mm)		35,5	42,5	50	60
Maß: i (in mm)		14	19	24,5	34

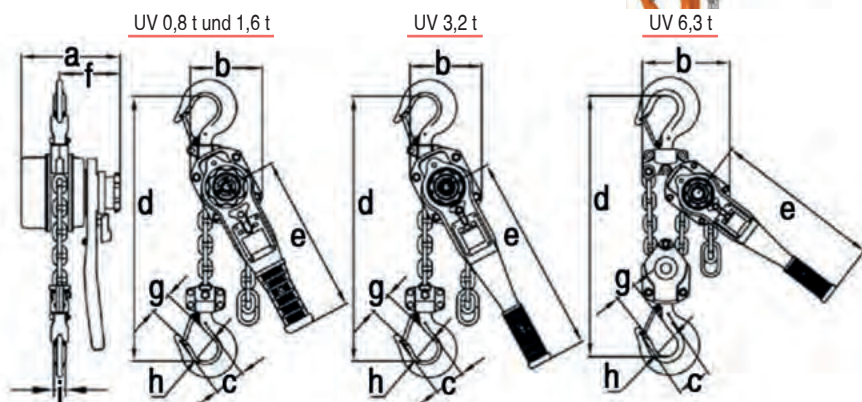

Ratschenzug • UTX UX-Baureihe • UX 025 • UX 050 • UX 075 • UX 150

Bezeichnung		UTX - UX 025	UTX - UX 050	UTX - UX 075	UTX - UX 150
Artikel Nr.		06.02.UTX. UX.025.0150	06.02.UTX. UX.050.0150	06.02.UTX. UX.075.0150	06.02.UTX. UX.150.0150
Beschreibung		Sie werden überwiegend dort eingesetzt, wo auf sehr engem Raum filigrane Teile aneinander gefügt werden müssen.			
Tragfähigkeit	t	0,25	0,5	0,75	1,5
Material		Leichter Ratschenzug aus Aluminium			
Anzahl der Kettenstränge		1			
Kraftaufwand bei Nennlast in N	N	178	324	373	410
Hubhöhe	m	1,5*			
Standart Kettenlänge	m	1,5			
Lastkettenmaße	mm	3,2 x 9	4,3 x 12	5 x 15	7,1 x 19,9
Gewicht	kg	1,5	2,5	3,4	6,3

Hinweise → Standardhubhöhe: 1,5 Meter. *Andere Hubhöhen sind auf Anfrage erhältlich.

Bezeichnung	Typ	UTX - UX 025	UTX - UX 050	UTX - UX 075	UTX - UX 150
Maß: a (in mm)		87	100,5	105	122
Maß: b (in mm)		76	81	92	109
Maß: c (in mm)		200	250	260	330
Maß: d (in mm)		145	160	180	220
Maß: e (in mm)		55,5	62,5	64	68,5
Maß: f (in mm)		35,5	42	42	52
Maß: g (in mm)		21	24,5	28,5	35
Maß: s (in mm)		32	34,5	35,5	42,5
Maß: t (in mm)		11	12	14	21,5

