


Kettenzubehör - GK 10


Aufhängeglieder und Verbindungsglieder

Aufhängeglieder 1- und 2-Strang • ähnlich DIN 1677-4 • mit Flachstelle

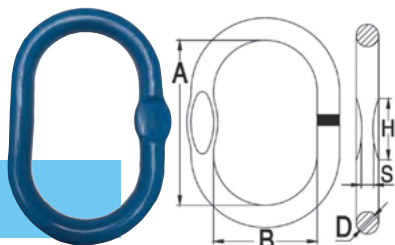


Artikel Nr.	für Ketten mm	Tragfähigkeit - t	A mm	B mm	D mm	Gewicht Stk./kg
	1- und 2-Strang					
02.06.0210.A.11	A11-10	1,4	100	60	11	0,23
02.06.0210.A.13	A13-10	2,5	120	70	13	0,4
02.06.0210.A.17	A17-10	4	140	80	17	0,7
02.06.0210.A.22	A22-10	7,5	160	95	22	1,5
02.06.0210.A.27	A27-10	12,5	180	100	27	2,51
02.06.0210.A.32	A32-10	17	240	140	32	5,1
02.06.0210.A.38	A38-10	25	250	150	38	7,2
02.06.0210.A.41	A41-10	26,5	250	150	41	8,3
02.06.0210.A.48	A48-10	39,3	300	180	48	13,6

Aufhängeglieder 3- und 4-Strang • ähnlich DIN 1677-4 • ohne Flachstelle

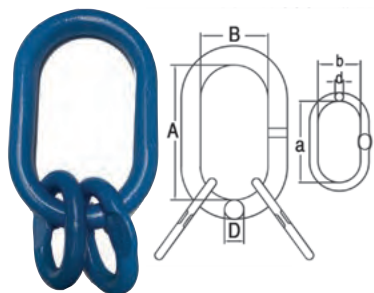

Artikel Nr.	für Ketten mm	Tragfähigkeit - t	A mm	B mm	D mm	a mm	b mm	d mm	Gewicht Stk./kg
	3- und 4-Strang								
02.06.0210.AK.19	AK19-10	3	135	75	19	54	25	13	1,3
02.06.0210.AK.23	AK23-10	5,3	160	90	23	70	34	16,5	2,33
02.06.0210.AK.27	AK27-10	8	180	100	27	85	40	19	3,7
02.06.0210.AK.33	AK33-10	14	200	110	33	115	50	23	6,5
02.06.0210.AK.36	AK36-10	21,2	260	140	36	140	65	27	10,1
02.06.0210.AK.50	AK50-10	33,6	350	190	50	180	90	33	22,8
02.06.0210.AK.5036	AK5036-10	33,9	350	190	50	180	100	36	26

Verbindungsglied / Bügelschloss / Kuppelglied

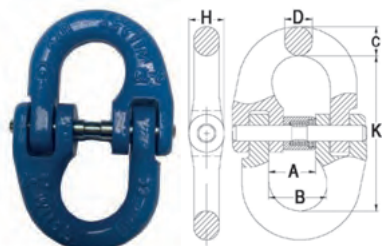

Artikel Nr.	für Kettennenn- größe mm	Tragfähig- keit - t	A mm	B mm	C mm	D mm	K mm	H mm	Gewicht Stk./kg
02.04.0110.UTX.KG.6	6-10	1,4	14	16,9	8,5	7	44,5	11	0,08
02.04.0110.UTX.KG.8	8-10	2,5	18,5	22,7	10,5	10	63	14	0,18
02.04.0110.UTX.KG.10	10-10	4	23	27,7	12,6	12,6	71	18	0,34
02.04.0110.UTX.KG.13	13-10	6,7	28	33,2	16,5	16,5	92,5	23	0,68
02.04.0110.UTX.KG.16	16-10	10	33,5	39	20	20	106,5	29,5	1,22
02.04.0110.UTX.KG.20	20-10	16	42	47,3	25	25	123	35,5	2,13
02.04.0110.UTX.KG.22	22-10	19	48	55	27	27	137,5	39	3
02.04.0110.UTX.KG.26	26-10	26,5	61	68	32	32	163	45	5,22
02.04.0110.UTX.KG.32	32-10	39,3	80	87	40	40	197	54	9,55


Kettenzubehör - GK 10

Ösen-, Gabelkopf- und Sicherheitshaken

Ösenlasthaken mit Gußfalle/Schmiedefalle




Artikel Nr.	für Kettennenn- größe mm	Tragfähig- keit - t	B mm	D mm	E mm	H mm	Ø mm	M mm	L mm	Gewicht Stk./kg
02.03.1310.UTX.OH.6	6-10	1,4	16,5	10	18,5	21	20,5	68	111	0,32
02.03.1310.UTX.OH.8	8-10	2,5	19	11	25	27,5	25	87,6	137	0,6
02.03.1310.UTX.OH.10	10-10	4	26	16	29,5	32	35	106,4	171,5	1,2
02.03.1310.UTX.OH.13	13-10	6,7	33	19	38	43,5	43	134	219	2,2
02.03.1310.UTX.OH.16	16-10	10	40	24,5	46	50	51	158	260	3,5
02.03.1310.UTX.OH.20	20-10	16	48	27	52	56	55	190	298	6,2
02.03.1310.UTX.OH.22	22-10	19	50	29	66	62	60	214	330	11,5
02.03.1310.UTX.OH.26	26-10	26,5	60	35	73	75	70	245	376	12,2
02.03.1310.UTX.OH.32	32-10	39,3	71	39	87	89	81,5	270	458	17,5

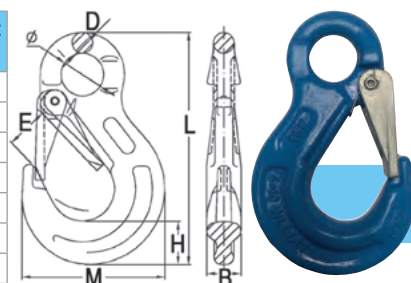


Sicherheitslasthaken mit Ösenanschluss

Artikel Nr.	für Kettennenn- größe mm	Tragfähig- keit - t	Ø mm	D mm	E mm	F mm	R mm	M mm	N mm	L mm	H mm	Gewicht Stk./kg
02.03.2710.UTX.SOH.6	6-10	1,4	21	43	27	30	110	70	15	141	11	0,5
02.03.2710.UTX.SOH.8	8-10	2,5	27	51	35	38	137	90	20	175	12	0,9
02.03.2710.UTX.SOH.10	10-10	4	34,5	64,5	43	52	170	108	26	212	15	1,5
02.03.2710.UTX.SOH.13	13-10	6,7	40	80	51,5	63	209	137,5	32,5	269	20	2,7
02.03.2710.UTX.SOH.16	16-10	10	50	104	59	71	256	170,5	38	333	27	5,7
02.03.2710.UTX.SOH.20	20-10	16	60	124	74,5	77	277	191,5	50	368,5	30	7,9
02.03.2710.UTX.SOH.22	22-10	19	70	139	78	92	319	205	52	417	33	11,2

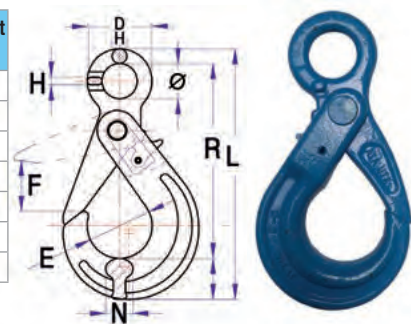


Gabelkopfhooken mit Gußfalle/Schmiedefalle

Artikel Nr.	für Kettennenn- größe mm	Tragfähigkeit - t 0	A mm	B mm	E mm	H mm	M mm	L mm	Gewicht Stk./kg
02.03.0310.UTX.GH.6	6-10	1,4	7,5	32	18,5	21	68,5	109	0,33
02.03.0310.UTX.GH.8	8-10	2,5	9,5	37	25	27,5	88	134	0,7
02.03.0310.UTX.GH.10	10-10	4	12	48	28	33,5	105,5	161,5	1,3
02.03.0310.UTX.GH.13	13-10	6,7	15	59	38	42	134	203	2,3
02.03.0310.UTX.GH.16	16-10	10	18,5	70	44	50	160,5	248	3,6
02.03.0310.UTX.GH.20	20-10	16	25	85	52	56	190,5	297	7
02.03.0310.UTX.GH.22	22-10	19	27	100	66	62	214,5	326	12,1

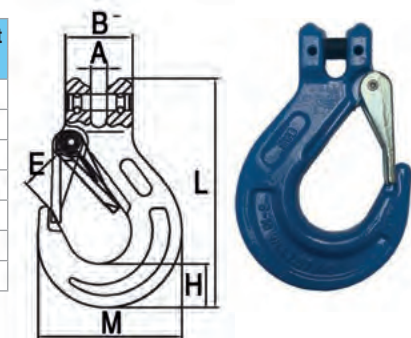

Sicherheitslasthaken mit Gabelkopfanschluss


Artikel Nr.	für Kettennenn- größe mm	Tragfähigkeit - t 0	A mm	B mm	E mm	F mm	R mm	M mm	N mm	L mm	Gewicht Stk./kg
02.03.2810.UTX.SGH.6	6-10	1,4	8	32	28	31	96	70	15	131	0,5
02.03.2810.UTX.SGH.8	8-10	2,5	9,5	36	36	40	121	90	20	163	0,9
02.03.2810.UTX.SGH.10	10-10	4	12	46	45	50	144	108	26	251	1,6
02.03.2810.UTX.SGH.13	13-10	6,7	15	59	53,5	66	182	137	32,5	303	2,9
02.03.2810.UTX.SGH.18	16-10	10	18,5	70	61	75	220	168	38	337	5,8
02.03.2810.UTX.SGH.20	20-10	16	25	85	76,5	80	235	190	50	368,5	8,6
02.03.2810.UTX.SGH.22	22-10	19	25,5	98	80	104,6	271	202	52	386	12,1

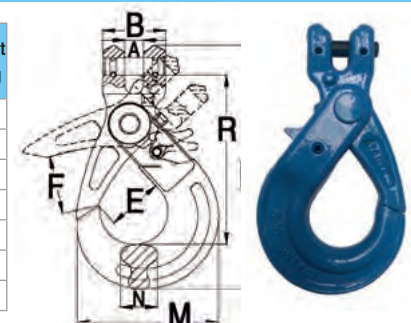

Kettenzubehör - GK 10


Verkürzungselemente, Verkürzungshaken und Verkürzungsklauen

Verkürzungshaken mit Gabelanschluss

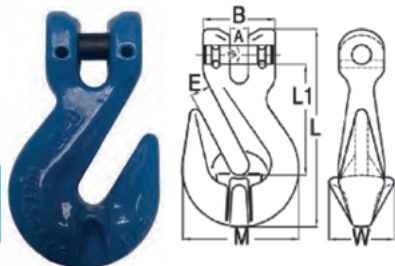

Artikel Nr.	für Ketten- nennggröße mm	Tragfähig- keit - t	A mm	B mm	E mm	M mm	W mm	L1 mm	L mm	Ø mm	Gewicht Stk./kg
02.08.0610.UTX.VGH.6	6-10	1,4	7,5	32	8	43,5	25,5	44,5	77,3	7,5	0,22
02.08.0610.UTX.VGH.8	8-10	2,5	9,5	36	11	54	33,5	53	93	9,8	0,34
02.08.0610.UTX.VGH.10	10-10	4	12,5	46	13,5	72	42	73	127	13	0,82
02.08.0610.UTX.VGH.13	13-10	6,7	15	59	15	96	53,5	92	164	15,8	1,75
02.08.0610.UTX.VGH.16	16-10	10	18,5	70	19	115	74	99	188	19,5	2,88
02.08.0610.UTX.VGH.20	20-10	16	24	85	24	142	74	123	221	24	4,85
02.08.0610.UTX.VGH.22	22-10	19	27	100	27	159	90	141	260	28	8,3

Verkürzungsklaue mit Sicherung

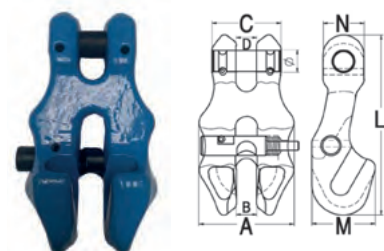

Artikel Nr.	für Ketten- nennggröße mm	Tragfähig- keit - t	A mm	B mm	C mm	D mm	M mm	N ± 0,5 mm	Ø mm	L mm	Gewicht Stk./kg
02.08.0410.UTX.VK.6	6-10	1,4	38	7,5	27	7,5	29	16	7,7	73	0,25
02.08.0410.UTX.VK.8	8-10	2,5	50	9,5	33	9,5	36	23	9,2	92	0,41
02.08.0410.UTX.VK.10	10-10	4	60	11,7	43,5	11,7	45,4	36	13,3	115	0,75
02.08.0410.UTX.VK.13	13-10	6,7	79	15	55	15	54	34	16,3	149	1,67
02.08.0410.UTX.VK.16	16-10	10	98	19	70	19	70	40	19,7	184	4,2



- Die konventionelle Art, ein Kettengehänge zu verkürzen.
- Fest im Kettengehänge eingebaut, mit mindestens drei Kettengliedern im Verbindungsglied.
- Auch als Verkürzungselement für Zurrketten nach EN 12195-3 einsetzbar.