

Kettenzubehör - GK 8

SK-Baukasten-System mit SKA

SK-Baukasten-System /mit SKA • GK 8 • universell kombinierbar




Das Gunnebo SK- Baukastensystem bietet durch seine maßliche Abstimmung und die zwangsläufige Zuordnung eine sehr hohe Flexibilität in der Kombination verschiedener Bauteile aus dem SK - System. Montage von Bauteilen verschiedener Tragfähigkeiten ist ausgeschlossen.

Universelle Einsatzmöglichkeiten für die Verbindung hochfester Ketten bzw. die Kombination von / mit Rundschlingen und Hebebändern sowie Drahtseilen.

In Kombination mit SKA (Bolzen und Spannhülse).

SKT mit SKA	SKG	SKN (ESKN)
Teilglied einschließlich SKA	Aufhängeglied (geschlossen)	Lasthaken mit Sperre

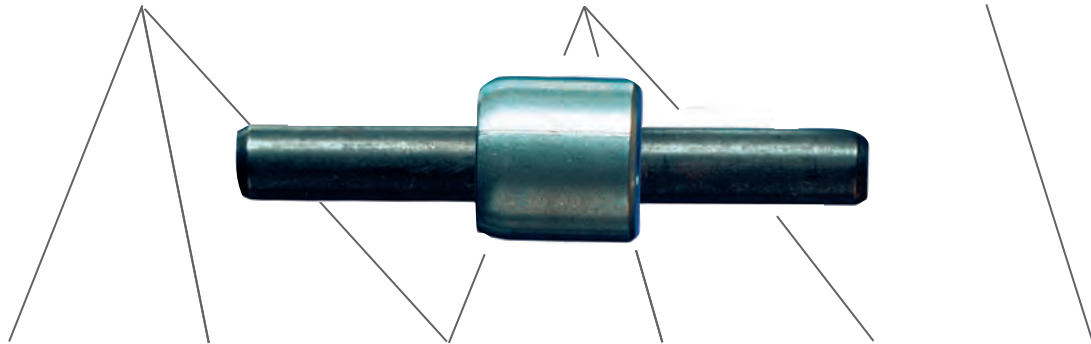

SKR	SKN (ESKN)	SKG	SKG	SKN (ESKN)	SKN (ESKN)
Rund- schlingen- kupplung	Lasthaken mit Sperre	Aufhänge- glied (geschlossen)	Aufhänge- glied (geschlossen)	Lasthaken mit Sperre	Lasthaken mit Sperre

Kettenzubehör - GK 8

SK-Baukasten-System mit SKLI

SK-Baukasten-System / mit SKLI • GK 8 • universell kombinierbar



Das Gunnebo SK- Baukastensystem bietet durch seine maßliche Abstimmung und die zwangsläufige Zuordnung eine sehr hohe Flexibilität in der Kombination verschiedener Bauteile aus dem SK - System. Montage von Bauteilen verschiedener Tragfähigkeiten ist ausgeschlossen.

Universelle Einsatzmöglichkeiten für die Verbindung hochfester Ketten bzw. die Kombination von / mit Rundschlingen und Hebebändern sowie Drahtseilen.

In Kombination mit dem Isolationsdrallfänger SKLI (Isolationsleistung bis 1000 V).



SKT mit SKA	SKG	SKN (ESKN)
Teilglied einschließlich SKA	Aufhängeglied (geschlossen)	Lasthaken mit Sperre



SKR	SKN (ESKN)	SKG	SKG	SKN (ESKN)	SKN (ESKN)
Rund- schlingen- kupplung	Lasthaken mit Sperre	Aufhänge- glied (geschlossen)	Aufhänge- glied (geschlossen)	Lasthaken mit Sperre	Lasthaken mit Sperre


Kettenzubehör - GK 8

SK-Baukasten-System / Bausatz - Einzelteile

Isolierter Kugellagerdrallfänger • Typ SKLI / SKLU • EN 1677




Die neue Generation mit Axialrollenlager, kompakte Bauweise, geschlossenes System, Isolationsleistung bis 1000 V, schnelle Montagemöglichkeit durch das Baukastensystem.



Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit - t	Für Kette mm	L mm	D mm	Gewicht Stk./kg
02.05.0608.SKLI.8	SKLI-7/8-8	2	7/8	75	48	0,73
02.05.0608.SKLI.10	SKLI-10-8	3,2	10	97	59	1,39
02.05.0608.SKLI.13	SKLI-13-8	5,4	13	120	75	2,82
02.05.0608.SKLI.16	SKLI-16-8	8,0	16	137	90	4,72
02.05.0608.SKLI.20	SKLI-18/20-8	12,8	19	159	104	7,11
02.05.0608.SKLU.22	SKLU-22-8*	15,5	22	160	109	9,58
02.05.0608.SKLU.26	SKLU-26-8*	21,7	26	207	135	17,81

*nicht isolierend


Teilglied • Typ SKT • einschließlich SKA • EN 1677



Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit - t	Für Kette mm	L mm	B mm	G mm	E mm	Gewicht Stk./kg
02.05.0708.SKT.8	SKT-7/8-8	2	7/8	28	18	9	22	0,094
02.05.0708.SKT.10	SKT-10-8	3,2	10	34	25	11	26	0,18
02.05.0708.SKT.13	SKT-13-8	5,4	13	44	30	15	33	0,39
02.05.0708.SKT.16	SKT-16-8	8,2	16	52	36	19	40	0,68
02.05.0708.SKT.20	SKT-18/20-8	12,8	19	63	43	22	47	1,08
02.05.0708.SKT.22	SKT-22-8	15,5	22	76	50	24	59	1,74
02.05.0708.SKT.26	SKT-26-8	21,7	26	80	58	30	61	2,84
02.05.0708.SKT.32	SKT-32-8	32,8	32	100	70	38	78	5,32

Verbindungsbolzen • mit Spannhülse • Typ SKA

Hinweis → Spannhülse nur einmalig verwenden!



Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht Stk./kg
02.99.SKA08.BH.6	SKA-6-8	0,013
02.99.SKA08.BH.8	SKA-7/8-8	0,022
02.99.SKA08.BH.10	SKA-10-8	0,047
02.99.SKA08.BH.13	SKA-13-8	0,096
02.99.SKA08.BH.16	SKA-16-8	0,153
02.99.SKA08.BH.20	SKA-18/20-8	0,266
02.99.SKA08.BH.22	SKA-22-8	0,35
02.99.SKA08.BH.26	SKA-26-8	0,65
02.99.SKA08.BH.32	SKA-32-8	1,09


Kettenzubehör - GK 8

SK-Baukasten-System / Bausatz - Einzelteile

Aufhängeglied • (geschlossen) • Typ SKG • EN 1677




Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit - t	Für Kette mm	L mm	E mm	G mm	Gewicht Stk./kg
02.06.0208.SKG.8	SKG-7/8-8	2	7/8	99	50	14	0,286
02.06.0208.SKG.10	SKG-10-8	3,2	10	127	66	18	0,62
02.06.0208.SKG.13	SKG-13-8	5,4	13	145	72	22	1
02.06.0208.SKG.16	SKG-16-8	8,2	16	175	82	25	1,75
02.06.0208.SKG.20	SKG-18/20-8	12,8	19	204	105	30	2,9



Aufhängeglied • (offen) • Typ SKO • EN 1677


Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit - t	Für Kette mm	L mm	E mm	G mm	E1 mm	Gewicht Stk./kg
02.06.0208.SKO.8	SKO-7/8-8	2	7/8	99	50	14	15	0,275
02.06.0208.SKO.10	SKO-10-8	3,2	10	127	66	18	20	0,6
02.06.0208.SKO.13	SKO-13-8	5,4	13	145	72	22	25	0,97
02.06.0208.SKO.16	SKO-16-8	8,2	16	175	82	25	30	1,61
02.06.0208.SKO.20	SKO-18/20-8	12,8	19	204	105	30	36	2,89



Rundschlingenkupplung • Typ SKR • EN 1677

Günstige Auflagefläche gibt volle Tragfähigkeit der Rundschlinge.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit - t	L mm	B mm	K mm	Gewicht Stk./kg
02.05.0408.SKR.8	SKR-7/8-8	2	35	40	18	0,21
02.05.0408.SKR.10	SKR-10-8	3,2	42	47	24	0,38
02.05.0408.SKR.13	SKR-13-8	5,4	50	53	29	0,65
02.05.0408.SKR.16	SKR-16-8	8,2	62	67	35	1,23
02.05.0408.SKR.20	SKR-18/20-8	12,8	71	80	43	2,02
02.05.0408.SKR.22	SKR-22-8	15,5	111	125	50	5,23
02.05.0408.SKR.26	SKR-26-8	21,7	129	150	58	8,83



Lasthaken • Typ SKN und Typ ESKN • EN 1677

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit - t	Für Kette mm	L mm	B mm	G mm	H mm	Gewicht Stk./kg
02.03.0808.SKN.8	SKN-7/8-8	2	7,8	90	27	18	21	0,42
02.03.0808.SKN.10	SKN-10-8	3,2	10	115	34	23	29	0,86
02.03.0808.ESKH.13	ESKN-13-8	5,4	13	145	42	28	36	1,89
02.03.0808.ESKH.16	ESKN-16-8	8,2	16	178	54	38	43	3,36
02.03.0808.ESKH.19	ESKN-19-8	12,8	19	197	59	42	51	4,78

