


Ringschrauben/-muttern


RSH und RMH - GK 8

Ringschrauben • RSH • hochfest • starr/fix • rot lackiert • Sicherheitsfaktor: 4

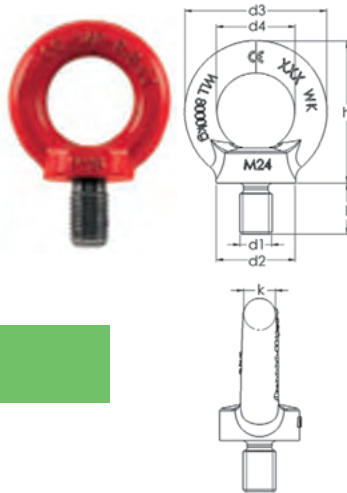


Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit im geraden Zug / t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	Gewicht Stk./kg
03.04.08.RSH.0613	RSH 06	0,4	M 6	20	36	20	36	8	0,05
03.04.08.RSH.0813	RSH 08	0,8	M 8	20	36	20	36	8	0,06
03.04.08.RSH.1017	RSH 10	1	M 10	25	45	25	45	10	0,11
03.04.08.RSH.1221	RSH 12	1,6	M 12	30	54	30	53	12	0,18
03.04.08.RSH.1627	RSH 16	4	M 16	35	63	35	62	14	0,28
03.04.08.RSH.2030	RSH 20	6	M 20	35	72	40	71	16	0,45
03.04.08.RSH.2436	RSH 24	8	M 24	50	90	50	90	20	0,74
03.04.08.RSH.3654	RSH 36	16	M 36	75	126	70	128	28	2,65
03.04.08.RSH.4263	RSH 42	24	M 42	85	144	80	147	32	4
03.04.08.RSH.4868	RSH 48	32	M 48	100	166	90	168	38	6,58

Ringmuttern • RMH • hochfest • starr/fix • rot lackiert • Sicherheitsfaktor: 4

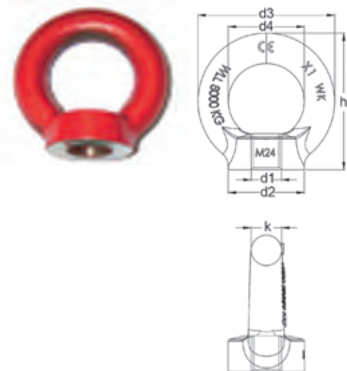

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit im geraden Zug / t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	Gewicht Stk./kg
03.05.08.RMH.06	RMH 06	0,4	M 6	20	36	20	36	8	0,05
03.05.08.RMH.08	RMH 08	0,8	M 8	20	36	20	36	8	0,06
03.05.08.RMH.10	RMH 10	1	M 10	25	45	25	45	10	0,11
03.05.08.RMH.12	RMH 12	1,6	M 12	30	54	30	53	12	0,18
03.05.08.RMH.16	RMH 16	4	M 16	35	63	35	62	14	0,28
03.05.08.RMH.20	RMH 20	6	M 20	35	72	40	71	16	0,45
03.05.08.RMH.24	RMH 24	8	M 24	50	90	50	90	20	0,72
03.05.08.RMH.36	RMH 36	16	M 36	75	126	70	128	28	2,65
03.05.08.RMH.42	RMH 42	24	M 42	85	144	80	147	32	4
03.05.08.RMH.48	RMH 48	32	M 48	100	166	90	168	38	6,58

Tragfähigkeitstabelle • Ringschrauben • RSH • und • Ringmuttern • RMH


Anschlagart							
Strang / Stränge		1	2	2	2	3 oder 4	3 oder 4
Neigungswinkel		0°	0°	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°
Bezeichnung		Tragfähigkeit t					
RSH 06	RMH 06	0,4	0,8	0,14	0,1	0,2	0,14
RSH 08	RMH 08	0,8	1,6	0,28	0,2	0,4	0,28
RSH 10	RMH 10	1	2	0,35	0,25	0,5	0,35
RSH 12	RMH 12	1,6	3,2	0,56	0,4	0,8	0,56
RSH 16	RMH 16	4	8	1,4	1	2	1,4
RSH 20	RMH 20	6	12	2,1	1,5	3	2,1
RSH 24	RMH 24	8	16	2,8	2	4	2,8
RSH 36	RMH 36	16	32	5,6	3,9	7,8	5,4
RSH 42	RMH 42	24	48	8,4	5,9	11,8	8,2
RSH 48	RMH 48	32	64	11,2	7,8	15,6	10,9

Ringschrauben/-muttern

RS DIN 580 und RM DIN 582


Ringschrauben • RS • DIN 580 • feuerverzinkt • C15 E

Artikel Nr.	Bezeichnung	d1 mm	Tragfähigkeit im geraden Zug / t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h mm	k mm	Gewicht Stk./kg
03.04.C15.RSB.0813	RS 08 DIN 580	M 8	0,14	20	36	20	36	8	0,06
03.04.C15.RSB.1017	RS 10 DIN 580	M 10	0,23	25	45	25	45	10	0,11
03.04.C15.RSB.1220	RS 12 DIN 580	M 12	0,34	30	54	30	53	12	0,18
03.04.C15.RSB.1627	RS 16 DIN 580	M 16	0,7	35	63	35	62	27	0,28
03.04.C15.RSB.2030	RS 20 DIN 580	M 20	1,2	40	72	40	71	30	0,45
03.04.C15.RSB.2436	RS 24 DIN 580	M 24	1,8	50	90	50	90	36	0,74
03.04.C15.RSB.3045	RS 30 DIN 580	M 30	3,2	60	108	65	109	45	1,66



Ringmuttern • RM • DIN 582 • feuerverzinkt • C15 E

Artikel Nr.	Bezeichnung	d1 mm	Tragfähigkeit im geraden Zug / t	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	Gewicht Stk./kg
03.05.C15.RMB.08	RM 08 DIN 582	M 8	0,14	20	36	20	36	8	0,06
03.05.C15.RMB.10	RM 10 DIN 582	M 10	0,23	25	45	25	45	10	0,11
03.05.C15.RMB.12	RM 12 DIN 582	M 12	0,34	30	54	30	53	12	0,18
03.05.C15.RMB.16	RM 16 DIN 582	M 16	0,7	35	63	35	62	27	0,28
03.05.C15.RMB.20	RM 20 DIN 582	M 20	1,2	40	72	40	71	30	0,45
03.05.C15.RMB.24	RM 24 DIN 582	M 24	1,8	50	90	50	90	36	0,74
03.05.C15.RMB.30	RM 30 DIN 582	M 30	3,2	60	108	65	109	45	1,66



Tragfähigkeitstabelle • Ringschrauben • RS DIN 580 • und • Ringmuttern • RM DIN 582

Anschlagart						
Strang / Stränge	1	2	2	2	3 oder 4	3 oder 4
Neigungswinkel	0°	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
Bezeichnung	Tragfähigkeit t					
RS 08 DIN 580 RM 08 DIN 582	0,14	0,28	0,2		0,29	
RS 10 DIN 580 RM 10 DIN 582	0,23	0,46	0,34		0,48	
RS 12 DIN 580 RM 12 DIN 582	0,34	0,68	0,48		0,71	
RS 16 DIN 580 RM 16 DIN 582	0,7	1,4	1		1,47	
RS 18 DIN 580 RM 18 DIN 582	0,7	1,4	1		1,47	
RS 20 DIN 580 RM 20 DIN 582	1,2	2,4	1,72		2,52	
RS 24 DIN 580 RM 24 DIN 582	1,8	3,6	2,58		3,78	
RS 30 DIN 580 RM 30 DIN 582	3,2	6,4	4,6		6,72	