


Zubehör


Aufhängeglieder und Textilverbinder - GK 8

Aufhängeglieder • 1- und 2-Strang • ähnlich EN 1677-4 • mit Flachstelle

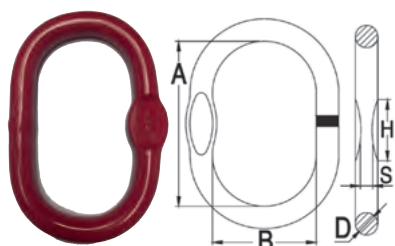


Artikel Nr.	für Ketten mm	Tragfähigkeit - t	A	B	D	S x H	Gewicht
	1- und 2-Strang	0 - 45°	mm	mm	mm	mm	Stk./kg
02.06.0208.A.13	A13-8	1,6	110	60	13	7 + 0,3 x 25	0,34
02.06.0208.A.16	A16-8	2,12	110	60	16	7 + 0,5 x 25	0,54
02.06.0208.A.18	A18-8	3,15	135	75	18	8 + 0,5 x 28	0,823
02.06.0208.A.22	A22-8	5,3	160	90	22	11 + 0,5 x 35	1,5
02.06.0208.A.26	A26-8	8	180	100	26	13 + 0,5 x 43	2,32
02.06.0208.A.32	A32-8	11,2	200	110	32	17 + 0,5 x 55	3,95
02.06.0208.A.36	A36-8	14	260	140	36	19 + 0,5 x 60	6,34
02.06.0208.A.40	A40-8	17	300	160	40	20 + 0,5 x 64	8,96
02.06.0208.A.45	A45-8	21,2	340	180	45	-----	12,8
02.06.0208.A.50	A50-8	31,5	350	190	50	-----	16,55

Aufhängeglieder • 3- und 4-Strang • ähnlich EN 1677-4 • ohne Flachstelle

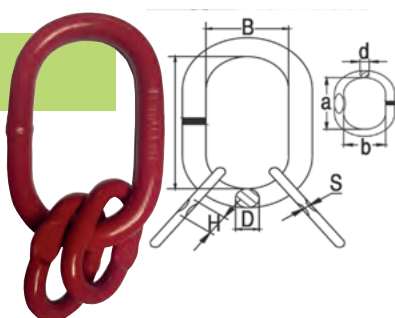


Artikel Nr.	für Ketten mm	Tragfähigkeit - t	A	B	D	a	b	d	S x H	Gewicht
	3- und 4-Strang	0 - 45°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stk./kg
02.06.0208.AK.18	AK18-8	2,36	135	75	18	54	25	13	7 + 0,3 x 25	1,18
02.06.0208.AK.22	AK22-8	4,25	160	90	22	70	34	16	8 + 0,5 x 28	2,2
02.06.0208.AK.26	AK26-8	6,7	180	100	26	85	40	18	11 ± 0,5 x 35	3,4
02.06.0208.AK.32	AK32-8	11,2	200	110	32	115	50	22	13 ± 0,5 x 43	6,1
02.06.0208.AK.36	AK36-8	17	260	140	36	140	65	26	17 ± 0,5 x 55	9,98
02.06.0208.AK.45	AK45-8	21,2	340	180	45	180	100	32	18 ± 0,5 x 59	18,9
02.06.0208.AK.50	AK50-8	26,5	350	190	50	180	100	32	20 ± 0,5 x 64	23,7
02.06.0208.AK.5036	AK5036-8	31,5	350	190	50	180	100	36	-----	25,2
02.06.0208.AK.56	AK56-8	45	400	200	56	180	100	40	-----	35,2
02.06.0208.AK.63	AK63-8	50	430	220	63	180	100	45	-----	47
02.06.0208.AK.72	AK72-8	67	460	250	72	200	110	50	-----	66,46

Endglieder

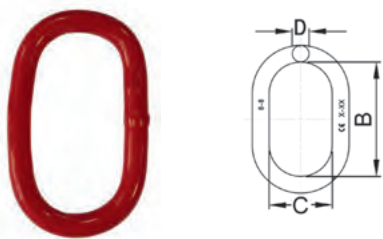

Artikel Nr.	Nenngröße	A	B	D	Gewicht
		mm	mm	mm	Stk./kg
02.06.0208.UTX.SAG.13	13-8	127	63,5	13	0,36
02.06.0208.UTX.SAG.16	16-8	152	76	16	0,7
02.06.0208.UTX.SAG.19	19-8	140	70	19	0,93
02.06.0208.UTX.SAG.22	22-8	160	90	22	1,5
02.06.0208.UTX.SAG.25	26-8	178	89	25	2,1
02.06.0208.UTX.SAG.32	32-8	222	111	32	4,24
02.06.0208.UTX.SAG.38	36-8	267	135	38	7,17
02.06.0208.UTX.SAG.45	45-8	305	152	45	11,55
02.06.0208.UTX.SAG.51	51-8	355	178	51	17,2

Rundschlingen-/Textilverbinder

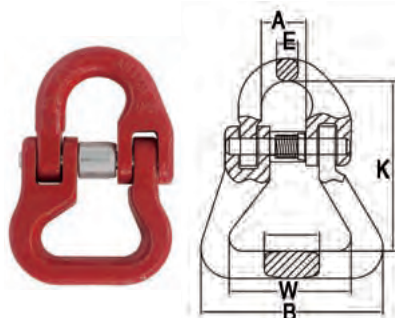


Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit - t	A	B	K	W	G	E	Gewicht
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stk./kg
02.03.08.UTX.RT.6	6-8	1,2	15	60	56	40	18	7	0,2
02.03.08.UTX.RT.8	7/8-8	2	20	61,5	64	40	24	8,5	0,3
02.03.08.UTX.RT.10	10-8	3,15	24	66	83	39	30,5	11	0,68
02.03.08.UTX.RT.13	13-8	5,3	28	88	93,7	54	36,8	16,5	1,47
02.03.08.UTX.RT.16	16-8	8	35	108	120	65,5	45,2	19,8	2,3
02.03.08.UTX.RT.20	20-8	12,5	41	129	138	80	51,8	23	3,3
02.03.08.UTX.RT.22	22-8	15	50	191	180	126	70	26	6,89
02.03.08.UTX.RT.26	26-8	21,2	58	228,4	209,5	252	86	30	11
02.03.08.UTX.RT.28	28-8	31,5	72,5	252	279	160	91	55	19

Zubehör

Ösen- und Universalhaken - GK 8


Ösenhaken mit stabiler Schmiedefalle

Artikel Nr.	für Ketten- nenngroße mm	Tragfähigkeit t	M mm	A mm	E mm	H mm	B mm	L mm	D mm	Gewicht Stk./kg
02.03.0108.UTX.OH.6	6-8	1,12	20,5	9	18,5	20	68	109	17	0,3
02.03.0108.UTX.OH.8	7/8-8	2	25	11	22	27	84	133,5	24	0,55
02.03.0108.UTX.OH.10	10-8	3,15	34	14	28	33	102,5	167,5	29	1,05
02.03.0108.UTX.OH.13	13-8	5,3	42,5	17,5	35	40	128,5	207,5	36	1,75
02.03.0108.UTX.OH.16	16-8	8	52	22	43	48	156,5	253	50	3,2
02.03.0108.UTX.OH.20	20-8	12,5	62	26	51,5	56	187	300	60	5,3

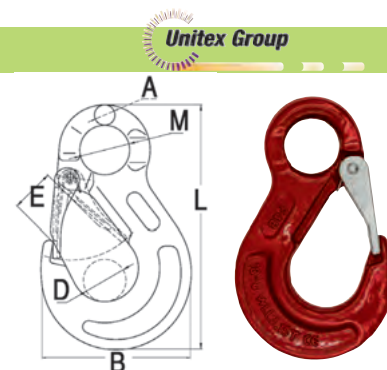


Sicherheitslasthaken mit Öse • ähnlich EN 1677-3

Artikel Nr.	Nenngroße	Tragfähig- keit - t	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	Gewicht Stk./kg
02.03.0108.UTX.OHS.6	6-8	1,12	19	22	20,5	82	112	0,27
02.03.0108.UTX.OHS.8	7/8-8	2	28	25	26	104,5	142	0,6
02.03.0108.UTX.OHS.10	10-8	3,15	31	27	28	120	163	0,84
02.03.0108.UTX.OHS.13	13-8	5,3	39	35,5	40	146	203	1,81
02.03.0108.UTX.OHS.16	16-8	8	51	44	45	187,5	255	3,35
02.03.0108.UTX.OHS.20	18/20-8	12,5	62	55	57	231,5	317	6,1
02.03.0108.UTX.OHS.22	22-8	15	73	57	66	262	360	9,6
02.03.0108.UTX.OHS.26	26-8	21,2	89	83	79,6	318	433	16
02.03.0108.UTX.OHS.32	32-8	31,5	90	95	91	360	495,5	25,8

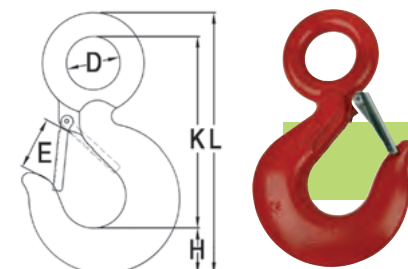


Sicherheitslasthaken mit Öse • ähnlich EN 1677-3

Artikel Nr.	Nenngroße	Tragfähigkeit t	Ø mm	E mm	E1 mm	L1 mm	L mm	H mm	D mm	N mm	M mm	Gewicht Stk./kg
02.03.2408.UTX.SOH.6	6-8	1,12	21	32	28	110	140	20	11	15	73	0,5
02.03.2408.UTX.SOH.8	7/8-8	2	25	40	35	136	175	26	13	20	91	0,85
02.03.2408.UTX.SOH.10	10-8	3,15	34,5	48	45	168	213	30	15	26	108	1,42
02.03.2408.UTX.SOH.13	13-8	5,3	39,5	27	52,5	207	267	40	21	33	142	2,86
02.03.2408.UTX.SOH.16	16-8	8	50	65	63	254	332	50,5	27	38	168,6	5,9
02.03.2408.UTX.SOH.20	20-8	12,5	64,5	82	82	278	360	55	27	50	185	8,5
02.03.2408.UTX.SOH.22	22-8	15	70	80	76	319	415	67	32	52	202	11,6
02.03.2408.UTX.SOH.26	26-8	21,2	80	109	96	362	472	75	34	60	239	18
02.03.2408.UTX.SOH.32	32-8	31,5	105	131	131	470	614	97	45	79,5	329	46

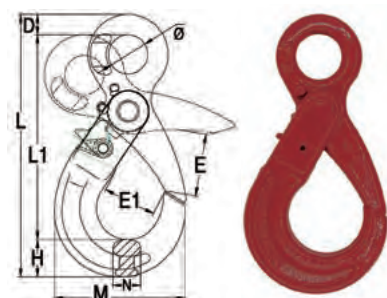

Rundschlingen- und Bandschlingenhaken • Universalhaken • gemäß EN1677-2

Artikel Nr.	Farbe	Trag- fähigkeit t	b1 mm	b2 mm	d1 mm	d2 mm	h mm	l mm	m mm	w1 mm	w2 mm	Gewicht Stk./kg
04.05.CJ.01	violett	1	78	76	28	17	87	124	34	40	30	0,73
04.05.CJ.02	grün	2	91	90	35	21	103	148	40	45	39	1,27
04.05.CJ.03	gelb	3	113	110	45	26	115	175	40	54	47	2,3
04.05.CJ.04	grau	4	133	139	56	32	147	223	50	76	60	4,615
04.05.CJ.05	rot	5	133	139	56	32	147	223	50	76	60	4,615
04.05.CJ.06	braun	6	133	139	56	32	147	223	50	76	60	4,615

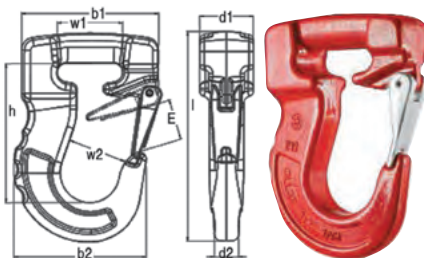

Rundschlingenhaken sind in der jeweiligen Farbe der Rundschlingen lackiert.
Sie können jedoch auch als Bandschlingenhaken und für Hebebänder verwendet werden.