


Zurrketten 1- und 2-teilig

HIGH 10 / Güteklasse 10

Ratschenspanner mit 2 Ösen • hochfest • GK 10 • HIGH10

kleinsorge

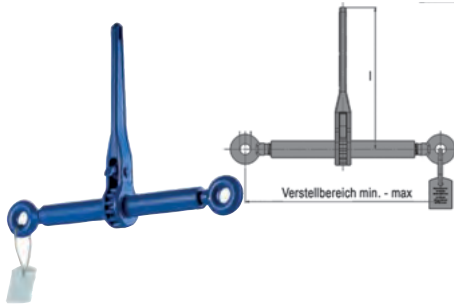

Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung und 2 Ösen, hochfest, nach EN 12195-3, einschl. Zurrkraftplakette. Güteklasse 10 - HIGH 10.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	Zugkraft kN	Normale Spannkraft StF min. in daN	Bruchkraft BF min. kN	l mm	Verstellbereich min. - max.	Spann- weg mm	Gewicht kg
05.04.RO10.080	8	50	1.250	100	252	335 - 500	165	2,38
05.04.RO10.100	10	80	2.000	160	248	362 - 520	155	3,82
05.04.RO10.130	13	134	2.010	268	322	370 - 515	145	4,26

Ratschenspanner mit 2 Verkürzungshaken • hochfest • GK 10 • HIGH10

Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung und 2 Verkürzungshaken, hochfest, nach EN 12195-3, einschl. Zurrkraftplakette. Güteklasse 10 - HIGH 10.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	Zugkraft kN	Normale Spannkraft StF min. in daN	Bruchkraft BF min. kN	l mm	Verstellbereich min. - max.	Spann- weg mm	Gewicht kg
05.04.RV10.080	8	50	1.250	100	252	585 - 750	165	3,75
05.04.RV10.100	10	80	2.000	160	248	660 - 815	155	5,8
05.04.RV10.130	13	134	2.010	268	322	770 - 915	145	9,7

Zurrketten • 1-teilig • hochfest • Spanner fest montiert • GK 10 • HIGH10

Zurrkette 1-teilig, hochfest, nach EN 12195-3, Spanner fest montiert. Güteklasse 10. Mit 2 Gabelkopfhaken, 1 Verkürzungshaken mit Sicherung, Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung, Verbindungsteile gemäß DIN EN 1677 einschl. Zurrkraftplakette. Standardausführung in 3 Meter.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	Zugkraft kN	Normale Spannkraft StF min. in kN	Bruchkraft BF min. kN	Gewicht kg
05.01.ZK10S1.080	8	50	12,5	100	8,99
05.01.ZK10S1.100	10	80	20,0	160	13,66
05.01.ZK10S1.130	13	134	20,1	268	21,14

Hinweis → auch in anderen Längen auf Anfrage erhältlich.

Zurrketten • 2-teilig • hochfest • Spanner nicht fest montiert • GK 10 • HIGH10

Zurrkette 2-teilig, hochfest, nach EN 12195-3, Güteklasse 10. Mit 2 Gabelkopfhaken, 2 Verkürzungshaken, Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung, einschl. Zurrkraftplakette. Standardausführung in 3 Meter.

Artikel Nr.	Nenn- größe Ø mm	Zugkraft kN	Normale Spannkraft StF min. in kN	Bruchkraft BF min. kN	Gewicht kg
05.01.ZK10S2.080	8	50	12,5	100	9,92
05.01.ZK10S2.100	10	80	20,0	160	15,23
05.01.ZK10S2.130	13	134	20,1	268	24,18

Hinweis → auch in anderen Längen auf Anfrage erhältlich.

Zurrketten 1- und 2-teilig


Güteklasse 8

Ratschenspanner mit 2 Ösen • hochfest • GK 8

kleinsorge

Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung und 2 Ösen, hochfest, nach EN 12195-3 einschl. Zurrkraftplakette.
Güteklasse 8.


Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	Zugkraft kN	Normale Spannkraft StF min. in daN	Bruchkraft BF min. kN	l mm	Verstellbereich min. - max.	Spann- weg mm	Gewicht kg
05.04.RO08.060	6	22	550	45,2	190	232 - 322	90	1,17
05.04.RO08.080	8	40	1.000	80,4	190	360 - 510	150	3,4
05.04.RO08K.080	8*	40	1.000	80,4	350	360 - 510	150	3,45
05.04.RO08.100	10	63	1.575	126	220	360 - 510	150	3,4
05.04.RO08K.100	10*	63	1.575	126	350	360 - 510	150	3,45
05.04.RO08.130	13	100	1.500	212	350	366 - 516	150	4
05.04.RO08.130	16	160	2.400	322	350	390 - 520	130	6,7

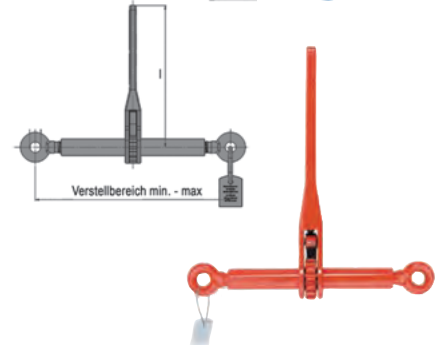

Ratschenspanner mit 2 Verkürzungshaken • hochfest • GK 8

Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung und 2 Verkürzungshaken, hochfest, nach EN 12195-3 einschl. Zurrkraftplakette.
Güteklasse 8.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	Zugkraft kN	Normale Spannkraft StF min. in daN	Bruchkraft BF min. kN	l mm	Verstellbereich min. - max.	Spann- weg mm	Gewicht kg
05.04.RV08.060	6	22	550	45,2	168	412 - 502	90	1,78
05.04.RV08.080	8	40	1.000	80,4	237	588 - 738	150	4,46
05.04.RV08K.080	8*	40	1.000	80,4	355	588 - 738	150	4,55
05.04.RV08.100	10	63	1.575	126	237	630 - 780	150	5,44
05.04.RV08K.100	10*	63	1.575	126	355	630 - 780	150	5,75
05.04.RV08.130	13	100	1.500	212	355	722 - 872	150	8,58
05.04.RV08.160	16	160	2.400	322	355	784 - 914	130	13,44

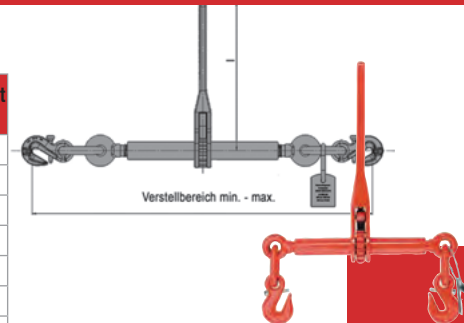

Zurrketten • 1-teilig • hochfest • Spanner fest montiert • GK 8

Zurrkette 1-teilig, hochfest, nach EN 12195-3, Spanner fest montiert. Güteklasse 8.

Mit 2 Gabelkopfhaken, 1 Verkürzungshaken mit Sicherung, Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung, Verbindungsteile gemäß DIN EN 1677 einschl. Zurrkraftplakette. Standardausführung in 3 Meter.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	Zugkraft direkt / kN	Normale Spannkraft StF min. in daN	Bruchkraft BF min. kN	Gewicht ca. kg
05.01.ZK08S1.060	6	2.200	5,50	45,2	4,5
05.01.ZK08S1.080	8	4.000	10,00	80,4	6,2
05.01.ZK08S1.100	10	6.300	15,75	126	8,5
05.01.ZK08S1.130	13	10.000	15,00	212	15
05.01.ZK08S1.160	16	16.000	24,00	322	21



Hinweis → auch in anderen Längen auf Anfrage erhältlich.

Zurrketten • 2-teilig • hochfest • Spanner nicht fest montiert • GK 8

Zurrkette 2-teilig, hochfest, nach EN 12195-3, Güteklasse 8.

Mit 2 Gabelkopfhaken, 2 Verkürzungshaken, Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung, Verbindungsteile gemäß DIN EN 1677 einschl. Zurrkraftplakette. Standardausführung in 3 Meter.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	Zugkraft direkt / kN	Normale Spannkraft StF min. in daN	Bruchkraft BF min. kN	Gewicht kg
05.01.ZK08S2.060	6	2.200	5,50	45,2	5,2
05.01.ZK08S2.080	8	4.000	10,00	80,4	9,92
05.01.ZK08S2.100	10	6.300	15,75	126	15,23
05.01.ZK08S2.130	13	10.000	15,00	212	20
05.01.ZK08S2.160	16	16.000	24,00	322	25



* Zurrketten 2-teilig / Nenngrößen 8* und 10* - auch mit kurzem Hebel auf Anfrage erhältlich

Alle Zurrketten als Ladungssicherungseinrichtung auf Straßenfahrzeugen nach DIN EN 12195-3

Hinweis → auch in anderen Längen auf Anfrage erhältlich.